



Tava
jaunā
ikdiena



VELUX®

Pasaule ar neierobežotām izvēlēm

Produktu katalogs un cenas. Spēkā no 01.07.2026.



Tava
jaunā
ikdiena

Izbaudi vairāk komforta un vērtības ar VELUX jumta logiem

Tava māja ir pelnījusi labāko – un tagad to iegūt ir vēl vienkāršāk. VELUX jumta logi tagad ir pieejamāki nekā jebkad agrāk, tāpēc tu vari vieglāk ievest savās telpās dienasgaismu un svaigu gaisu.

Jauni produkti, kas pielāgoti tavām vajadzībām

Iepazīsti jaunus logus, kas
pielāgoti mūsdienīgai dzīvei.

Gudra izvēle par saprātīgu cenu

Jaunie VELUX produkti – vairāk
iespēju bez kompromisiem. Tagad
vari izvēlēties kvalitatīvus logus,
kas pielāgoti tavām vajadzībām
un budžetam.

Radīti tavām ērtībām

Jaunie jumta logi ar tālvadību un ar
moderno 64. stīka paketi piedāvā
ērtu un vienkāršu vadību. Tie ir
piemēroti gan viegli pieejamām,
gan grūtāk aizsniedzamām vietām
tavās mājās.

Atrodi sev ideāli piemērotu VELUX logu un izbaudi tā priekšrocības
katru dienu.

VELUX – tava izvēle bez kompromisiem

VELUX jumta logi palīdz radīt veselīgu iekštelpu vidi visā pasaulē. Tie ielaiž telpās dienasgaismu un svaigu gaisu no augšas. Un tas nav viss – te ir vēl daži ļoti iemesli, kāpēc ir vērts izvēlēties oriģinālu VELUX jumta logu.



Izvēlies pirmos jumta logus ar eņģēm pa vidu

Mūsu dibinātājs 1942. gadā radīja pirmo mūsdienīgo jumta logu, pārvēršot tumšus bēniņus par dzīvojamām telpām. Domājot par jumta logiem, prātā nāk VELUX zīmols ar vairāk nekā 80 gadu pieredzi.



Mēs nepārtraukti ieviešam inovācijas, lai tu justos ērti

Ar inovācijām mēs veidojam nākotnes tendences, ienesot dienasgaismu un svaigu gaisu caur jumtu. VELUX jumta logi nepārtraukti tiek pilnveidoti – mums ir gandrīz divreiz vairāk patentētu inovāciju nekā konkurentiem.*



Esam šeit, lai tev palīdzētu

Tu vari pajauties uz mūsu klientu apkalpošanu arī pēc garantijas termiņa beigām. Pateicoties klientu atsauksmēm, 90% no viņiem ir ļoti apmierināti ar VELUX pēcpalīdzības servisu.**



Palielini sava īpašuma vērtību

Izvēlies mūsu ilglaicīgo kvalitāti – tā ir investīcija, kas atmaksājas. Mūsu unikālie jumta logi ne tikai piedāvā lieliskus skatus, bet arī izceļas ar izturību, palielinot tava īpašuma vērtību, radot gaišākas un plašākas telpas.



Pielāgots dizains tavam mājoklim

Izvēlies no mūsu piedāvājuma: dienasgaismas, panorāmas skati, svaigs gaiss, siltumizolācija, trokšņu samazināšana, estētika vai viedās mājas risinājumi. Pārņem kontroli pār sava mājokļa komfortu ar inovatīvajiem VELUX žalūziju un slēgu risinājumiem – tie ne tikai ierobežo siltumu un regulē gaismu, bet arī lieliski papildina tava interjera dizainu.

* Patentu pieteikumu aktivitāte laika posmā no 2012. līdz 2023. gadam, kas saistīta ar izgudrojumiem jumta logu un to piederumu kategorijā, apliecina VELUX līderpozīcijas kā nozares inovāciju virzītājam.

** VELUX Touchpoint Pulse aptauja 2024. gadā, balstīta uz 1602 klientu atbildēm apmierinātības aptaujā Centrālās un Austrumeiropas tirgos.

Saturs

4	Mūsu atbalsts
6	Ceļvedis mājas projektēšanā

Produkti

14	Produktu pārskats
16	Standard jumta logi
20	Comfort jumta logi
26	Comfort Plus jumta logi
32	Viedā māja
34	Jumta logu kombinācijas
44	Iebūvēšanas risinājumi
48	Žalūzijas un slēgi
58	Jumta lūkas
60	Gaismas tuneļi
62	Virsgaisma logi
68	Izmēri un cenas

Kontakti

Tel.: 80 008 802

E-pasta adrese: velux.latvia@velux.com

Adrese: Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002

Mājaslapa: www.velux.lv

Facebook lapa:

www.facebook.com/VELUXLatvia

YouTube:

www.youtube.com/@VELUXLatvia

Žalūziju un slēgu internetveikals:

www.veluxshop.lv

Mūsu dīleri:

www.velux.lv/palidziba-un-konsultacijas/pirms-pardosana/atrast-dileri

Sertificēti iebūvētāji:

www.velux.lv/palidziba-un-konsultacijas/pirms-pardosana/atrast-iebuvetaju



**SAUDZĒ DABU!
LIETO ELEKTRONISKO
BROŠŪRU.**

Kāpēc izvēlēties VELUX?

Lielisks klientu serviss

Zvani pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02 vai sūti e-pastu uz adresi: velux.latvia@velux.com

Arhitekta konsultācijas

Atsūti mums savu projektu, kurā paredzēti VELUX jumta logi, un saņem mūsu arhitekta bezmaksas konsultāciju un ieteikumus.

Tehniskās konsultācijas

VELUX tehniskais speciālists tevi konsultēs bez maksas pa tālruni, VELUX Latvia birojā vai, pēc vajadzības, būvniecības objektā.

Bezmaksas piegāde

Bezmaksas piegāde no VELUX noliktavas līdz tavai norādītai adresei Latvijas robežās.



BEZMAKSAS PIEGĀDE

Kas iebūvēs?

VELUX sertificēto iebūvētāju saraksts ir pieejams internetā www.velux.lv

Kur iegādāties?

VELUX mājaslapā, sadaļā "Atrast dīleri" pieejams plašs saraksts ar mūsu produktu izplatītājiem.

Garantija

15

Gadu
Garantija

- Metāla detaļām
- VELUX jumta logiem ar poliuretāna pārklājumu

10

Gadu
Garantija

- VELUX jumta logiem
- Iebūvēšanas piederumiem

5

Gadu
Garantija

- Slēgiem

3

Gadu
Garantija

- Žalūzijām
- Insektu tīkliem
- Saulesargiem

Iedvesmojoši VELUX palīgrīki

Jumta logu nomaiņas konfigurators



Atrodi piemērotāko risinājumu jumta logu nomaiņai

Ātri un ērti atrodi savu jauno jumta logu, izmantojot mūsu logu nomaiņas konfiguratoru. Šis noderīgais rīks palīdzēs tev izlemt, kādus un cik jumta logus izvēlēties, balstoties uz tavām vajadzībām.



3D ceļvedis



Iedvesmies no VELUX 3D ceļveža

Attēls ir tūkstoš vārdu vērts! Izmanto mūsu 3D ceļvedi, lai redzētu, kā tavi jaunie jumta logi izskatīsies reālajā dzīvē. Īeraugi pārsteidzošās izmaiņas, ko radīs dienas gaisma un svaigais gaiss.



Iedvesmas projekti



Aplūko lieliskus Eiropā realizētus ēku projektus

Smelies iedvesmu savai jaunbūvei vai mājas renovācijai no citiem reāliem projektiem, kuros dienasgaismu un svaigu gaisu ienes VELUX jumta logi.



Apskati visas VELUX iedvesmojošās brošūras vienuviet






Tavs ceļvedis mājas projektēšanā

Mēs palīdzēsim tev saprast savas vajadzības un atrast vislabāko VELUX produktu risinājumu tavām mājām.




Iegūsti pareizo dienas gaismas daudzumu

Optimālam komfortam iesakām logus izvēlēties tā, lai stiklojuma laukums būtu kā minimums 20% no kopējā grīdas laukuma.



Izvēlies savu jumta logu kombināciju

Vislabāko dienas gaismas sadalījumu var iegūt, iebūvējot vairākus jumta logus. Mūsu logus var kombinēt vairākus vienu blakus otram, kā arī vairākus vienu virs otra.



Veido savu skatu

Skats no jumta līmeņa ir unikāls, dažkārt pat nenovērtējams. Vislabāko efektu var sasniegt ar logu kombinācijām, tādējādi arī paplašinot interjeru.


Tavs ceļvedis jumta logu iepirkumu sarakstam

Mēs palīdzēsim tev saprast, ko iegādāties, lai nodrošinātu vislabāko dzīves kvalitāti zem jumta.



Izvēlies vadības veidu

VELUX jumta logi ir darbināmi manuāli vai ar tālvadību (elektriski/solāri). Jumta logi ar tālvadību ir lieliski piemēroti gan sasniedzami, gan nesasniedzami novietotiem logiem.



Izvēlies materiālu

VELUX jumta logi pieejami ar dažādām apdarēm, lai tie atbilstu jebkuram interjeram. Izvēlies moderno, mitrumizturīgo balto poliuretāna pārklājumu vai tradicionālo lakotās priedes apdari.



Izvēlies stiklojumu

Iegūsti jumta logu ar piemērotu stiklojumu. Mēs piedāvājam visu nepieciešamo, sākot no trokšņa samazināšanas līdz trīskāršam stiklojumam uzlabotai energoefektivitātei.



Izvēlies jumta loga izmēru

Gadījumā, kad pērc jaunu jumta logu, kas tiks iebūvēts jaunā jumtā, vari brīvi izvēlēties jebkuru izmēru. Nomainot veco jumta logu, seko mūsu izmēru atbilstības tabulai 13. lpp. Pārvietojot jumta logus esošajā jumtā, vispirms konsultējies ar iebūvētāju.



Izvēlies iebūvēšanas risinājumu

VELUX piedāvā plašu iebūvēšanas risinājumu klāstu, no kuriem kāds būs piemērots tieši tava jumta segumam. Ar mūsu iebūvēšanas piederumiem ir viegli strādāt un tie nodrošina izturīgu, 100% ūdensnecaurļaidīgu un pret jebkādiem laikapstākļiem izturīgu blīvējumu starp logu un jumta segumu. Papildus tie samazina siltuma zudumu un aukstuma tiltus.



Izvēlies gaismas un karstuma kontroli

Ierobežo ienākošo karstumu vasarā ar ārējiem aksesuāriem. Izmanto slēgus siltumizolācijai ziemā. Ar žalūzijām pārņem kontroli pār gaismu, lai radītu vidi, kas piemērota jebkurai aktivitātei. Izvēlies no plaša dizainu klāsta, kā arī sev piemērotu vadības veidu (manuālu vai tālvadību).

Pietiekams daudzums dienasgaismas

Nodrošini piemērotāko dabiskās gaismas daudzumu ar jumta logu kombinācijām

Dabiskā gaisma ir būtiska cilvēka labsajūtai. Jumta logu izmērs un skaits lielā mērā nosaka, cik ērta un patīkama būs istaba, kā tā izskatīsies un kā tu tajā jutīsies. VELUX jumta logu kombinācijas nodrošina vislabāko gaismas sadalījumu pat tumšākajos telpas stūros.

Atceries, ka tev nepieciešamais dienasgaismas daudzums telpā ir atkarīgs no tā, cik daudz laika tu tajā pavadī un kādas aktivitātes tajā veic. Lai nodrošinātu optimālu komfortu, mēs iesakām plānot jumta logu stiklojuma laukumu vismaz **20%** no kopējās telpas platības.

VIENKĀRŠS APRĒKŠINS

$$\frac{A}{5} = B$$

A – Grīdas laukums

B – VELUX rekomendētais stiklojuma laukums


KODS izmērs	Stiklojuma laukums, m²
CK02 55x78	0,22
CK04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
MK04 78x98	0,47
MK06 78x118	0,59
MK08 78x140	0,72
MK10 78x160	0,85
PK06 94x118	0,75
PK08 94x140	0,92
PK10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Piemēri:

Grīdas laukums zem jumta	Rekomendētais stiklojuma laukums	Logu novietojums	Jumta logu izmēri un skaits
10 m²	$10 : 5 = 2 \text{ m}^2$		3x MK08 (3x 0,72 m²) vai 5x FK06 (5x 0,47 m²)
15 m²	$15 : 5 = 3 \text{ m}^2$		4x PK08 (4x 0,92 m²) vai 6x MK06 (6x 0,59 m²)
25 m²	$25 : 5 = 5 \text{ m}^2$		7x MK08 (7x 0,72 m²) vai 5x SK08 (5x 1,16 m²)

Vertikālais logs vai jumta logs?

Jumta logs ir tieši vērst pretī dienasgaismai vai saulei. Vertikālie logi telpās ielaiž mazāk gaismas to novietojuma dēļ, jo atrodas mājas fasādē. Jumta logi nodrošina trīs reizes vairāk gaismas caur vienu un to pašu stiklojuma laukumu.

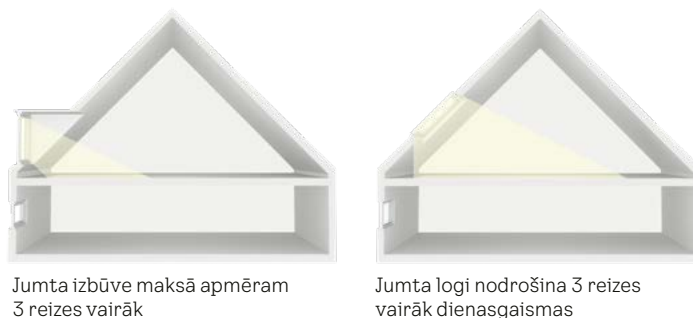



AR VELUX logu kombinācijām pārvērt jebkuru telpu par savu mīļāko vietu mājās, ielaižot tajā gaismu

Iebūvējot vairākus jumta logus tu iegūsti:



Vairāk dienasgaismas

Iebūvējot vairākus jumta logus, tavos bēniņos ieplūdis dienas gaismas un svaigs gaiss.



Izcilu skatu

Ir bezgalīgas iespējas, kā atvērt savas telpas lieliskai āra ainavai, un ielaist dabu savās mājās.



Vairāk vietas

Paplašini telpas un uzlabo komfortu savos bēniņos.



Lielisku dizainu

Jumta logi piepilda telpas ar dabisku gaismu, kā arī nemanāmi sapludina iekštelpas un ār pasauli, radot izcilu arhitektūru.



2 jumta logi GPL + 2 vertikālie loga elementi VFE



3 jumta logi GGU



3 jumta balkoni GDL



2 jumta logi GLL + 2 vertikālie loga elementi VFE



2 jumta logi GGL + 2 slīpie loga elementi GIL

Izpēti, kā divu vai vairāku jumta logu kombinēšana var izmainīt tavas mājas. Iegādājies produktu komplektus par vislabākajām cenām. Informāciju par cenām meklē 40., 41., un 64. - 67. lpp.




Vienkārša vadība ar roku vai tālvadība

Rokturis augšā

Manuāli vadāmi jumta logi ar rokturi augšā.

Paredzēti iebūvēšanai jumta slīpumā no 15° līdz 90°

- Piemēroti zelai uzstādīšanai augstumā no 90 līdz 120 cm
- Risinājums ideālam skatam, stāvēt un sēžot
- Vēršana ar augšējo rokturi
- Zem loga var novietot mēbeles
- Viegli lietojami ārējie un iekšējie aksesuāri

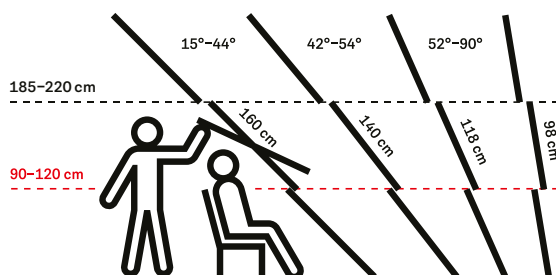


Jumta logu modeļi: Standard GLL 1061, GLU 0061, Standard Plus GLL 1064, GLU 1064, Premium GGL, GGU

Rokturis lejā

Manuāli vadāmi jumta logi ar rokturi apakšā.

Paredzēti iebūvēšanai jumta slīpumā no 15° līdz 90°

- Piemēroti augstākai uzstādīšanai no 130 līdz 150 cm
- Vēršana ar apakšējo rokturi
- Mēbeles zem loga var ierobežot vēršanu
- Izvēlies tālvadības produktus aizsardzībai pret karstumu
- Žalūzijām ar rokas vadību būs nepieciešams apkalpes stienis


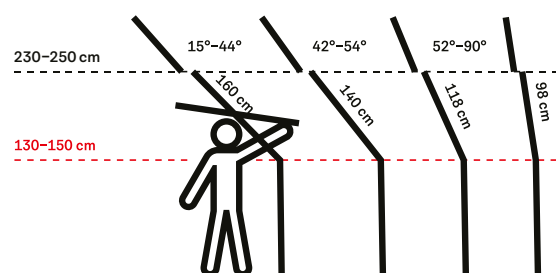


Jumta logu modeļi: Standard GLL 1061B, GLU 0061B, Standard Plus GLL 1064B, GLU 0064B

Panorāmiskie jumta logi ar rokturi augšā un apakšā.

Paredzēti iebūvēšanai jumta slīpumā no 15° līdz 55°

- Piemēroti zelai uzstādīšanai 90 līdz 120 cm augstumā no grīdas
- Netraucēts panorāmas skats
- Vēršana ar apakšējo rokturi
- Pēc atvēršanas vērtnē izvirzās uz ārpusi, tādēļ svarīgi, lai, verot ciet logu, varī viegli aizsniegt apakšējo rokturi

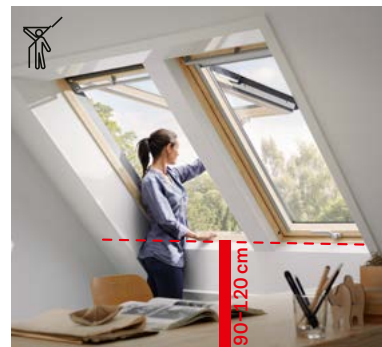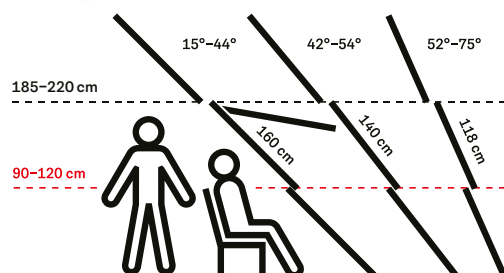


Jumta logu modeļi: Premium GPL, GPU

Tālvadība

Elektriski vai solāri vadāmi jumta logi

- Ērta tālvadības pults
- Elektriskā vai solārā vadība
- Logiem ir enģes gan pa vidu, gan augšā
- Ideāli piemēroti iebūvēšanai gan sasniedzamā vietā, gan lielā augstumā

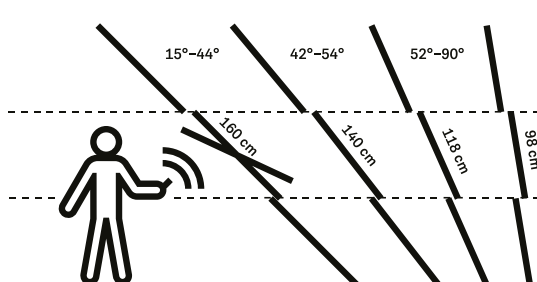

Jumta logu modeļi: Standard GLL, GLU ar motoru un Premium elektriskie vai solārie jumta logi GGL, GGU, GPU




Izvēlies piemērotāko jumta logu izmēru, lai nodrošinātu labāko skatu


Kāpēc tas ir svarīgi?

Skats no pirmā stāva ir nesalīdzināms ar skatu no ēkas augšas. Izbaudi ainavu caur jumta logiem, neatkarīgi no tā, vai redzama ir daba vai pilsēta! Sajūti, ka ār pasaule ir daļa no tavas istabas. Turklāt jumta logi var ienest relaksāciju vai pat romantiku tavā ikdienas dzīvē ar skatu, ko tie dāvā. Skatu padarīt plašāku var, izmantojot dažādas logu kombinācijas.

Vari sasniegt vislabāko efektu, izmantojot mūsu uzlabotos risinājumus – jumta logu savienojot ar vertikālo loga elementu (loga augstums jāpielāgo sienas augstumam) vai jumta logu savienojot ar slīpo loga elementu (abi atrodas vienā plaknē). Šis risinājums padara interjeru plašāku, modernāku un labāk apgaismotu!

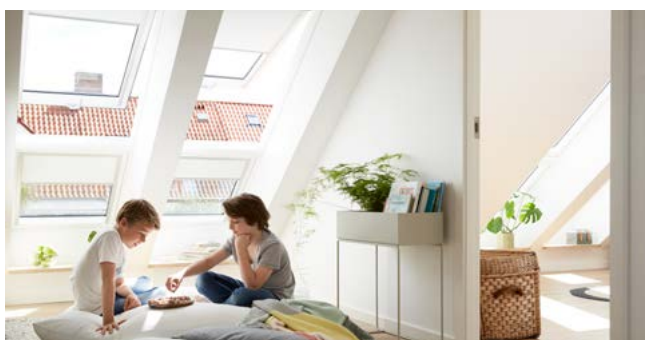

Lai iegūtu vislabāko skatu, jāņem vērā jumta slīpums un jumta loga izmēri. Jo mazāks jumta slīpums, jo garākam jābūt logam (apskati pievienoto ilustrāciju). Tā tu iegūsi labāko iespējamo skatu, ko baudīt kā sēdus, tā stāvus.

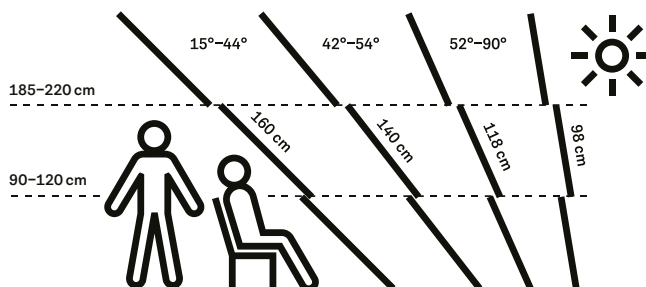

Lai iegūtu optimālu skatu, mēs iesakām:

- Novietot logu līdzīgā augstumā kā parastos logus vertikālajā sienā
- Loga apakšdaļai jābūt 90–120 cm augstumā no grīdas
- Loga augšdaļai jābūt no 185–220 cm augstumā no grīdas



Materiāls

Divas dažādas iekšējās apdares

Arvien populārākas kļūst gaišas un saulainas dzīvojamās telpas. Lai gūtu maksimālu labumu no sava projekta, mēs tev piedāvājam divus iekšējās apdares variantus. Abi garantē ne tikai VELUX zīmola augsto kvalitāti, bet arī:

- Īpašu blīvējumu
- Vienkāršu uzstādīšanu
- Plašu izmēru klāstu
- Īsu piegādes termiņu

Lakots koks

- Siltums un mājīgums – piemērots telpām, kur svarīgs dabīgā koka interjers
- Kvalitāte – izmantojam kvalitatīvu, pirmšķirīgu priedes koksni
- Ilgmūžīgs, izturīgs pret deformāciju
- Aizsargāts – koksni apstrādā ar fungicīdu un insekticīdu
- Gatavs lietošanai – caurspīdīgās lakas dēļ virsmas dizains nenoveco, tai ir patīkami pieskarties, tā ir estētiska, turklāt laka aizsargā koksni no netīrumiem un mitruma
- Izmantojam uz ūdens bāzes ražotu laku, kas nesatur šķīdinātājus
- Nepieciešama apkope apmēram ik pēc 4 gadiem

Balts poliuretāna pārklājums, kam nav nepieciešama apkope

- Izturīgs – koka serde ir aizsargāta ar ārkārtīgi izturīgu poliuretāna pārklājumu
- Estētisks – balts pārklājums, kas laika gaitā nekļūst dzeltens, RAL 9003
- Izcila mitruma izturība – nepārprotama izvēle tādām telpām kā virtuve vai vannas istaba
- Viegli tīrāms – nav redzamu salaiduma vietu, tāpēc netīrumi nevar uzkrāties stūros
- Virsma, kam nav nepieciešama apkope – ideāli piemērots grūti aizsniedzamām vietām
- Uzlabota siltumizolācija – pateicoties termiski apstrādātai koka serdei



Aizsardzība no ārpuses

- Jumta logiem ir nepieciešama aizsardzība pret jebkuriem laikapstākļiem. Standartā mēs izmantojam alumīnija uzlikas.
- Krāsas kods ir NCS S 7500-N tumši pelēks, kas atbilst RAL 7043 krāsai klasiskajā un RAL 3500 dizaina krāsu skalā.
- Citu uzliku vai pieslēguma krāsu var pasūtīt gandrīz visās RAL un NCS krāsās (izņemot metāla un perlamutra krāsas), pamatojoties uz individuālu pieprasījumu. Pieejams tikai Premium jumta logu modeļiem.

Produktu pārskats

		Standard				Comfort					
											
Vadības veids		Enģe pa vidu, rokturis augšā vai apakšā				Enģe augšā		Tālvadība elektriskā/solārā		Enģe pa vidu, rokturis augšā vai apakšā	
Materiāls	Lakota priede	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL	GLL B		
	Balts poliuretāna pārklājums, nav nepieciešama apkope	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU	GLU B		
Stikla paketes parametri un īpašības											
Stikla pakete		61		64		64	64	85			
 Divkameru stikla pakete		✓		✓		✓	✓	✓			
	Aizsardzība pret aukstumu U_g (W/m²K)	0,6		0,6		0,6	0,6	0,4			
	Kopējā saules enerģijas caurlaidība g	0,50		0,45		0,45	0,45	0,45			
	Rūdīts stikls	✓		✓		✓	✓	✓			
	Laminēts stikls drošībai										
	UV aizsardzība										
	Gaismas caurlaidība, T_v	0,68		0,63		0,63	0,63	0,63			
	Viegli tīrāms pārklājums			✓		✓	✓	✓			
	Pretnorasošanas pārklājums			✓		✓	✓	✓			
Loga parametri un īpašības											
	Siltumizolācija visam logam U_w (W/m²K)	1,1		1,0		1,0	1,0	0,90-0,91*			
	Trokšņa samazināšana R_w (dB)	32		35		35	35	38-39**			
	Lietus trokšņa samazināšana			✓		✓	✓	✓			

* GLL/GLL B/GLU: 0,90; GLU B: 0,91 (W/m^2K)

** GLL/GLU: 39 dB; GLL B/GLU B: 38 dB



Rokturis augšā

Piemērots zemākam iebūvēšanas augstumam, 90-120 cm.



Rokturis apakšā

Piemērots augstākam iebūvēšanas augstumam, 130-150 cm

Priekšrocības



Aizsardzība pret aukstumu

Aizmirsti, kādi laikapstākļi ir ārā, un baudī patīkamu iekštelpu temperatūru. Jo mazāka ir U vērtība, jo labāk.



Rūdīts stikls

Piešķir stiprību ārējai rūtij, lai pasargātu no ekstremāliem laikapstākļiem, piemēram, spēcīgas vētras vai krusas.



Laminēts stikls drošībai

Novērš saplīsuša stikla iekrišanu telpā.



UV filtrs

Aizsargā jūsu interjera mēbeles no izbalēšanas saules ietekmē un kaitīgajiem UV stariem.



Pašattīrošais pārklājums

Netīrumus atgrūdošs pārklājums ļauj veltīt mazāk laika tīrīšanai un vairāk laika atpūtai.

Comfort Plus



Enģe pa vidu, rokturis augšā

Enģe augšā

Tālvadība elektriskā/solārā

Elektriskā vadība

GGL

GPL

GGL -21/-30

GGL -21

-

GGU

GPU

GGU -21/-30

GGU -21

GPU -21

68

66

62

68

66

68

66

62

66

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0,7

0,6

0,5

0,7

0,6

0,7

0,6

0,5

0,6

0,49

0,44

0,47

0,49

0,44

0,49

0,44

0,47

0,44

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0,68

0,62

0,68

0,68

0,62

0,68

0,62

0,68

0,62

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1,1

1,0

0,92

1,1

1,0

1,1

1,0

0,96

1,0

35

37

42

35

37

35

37

42

37

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Rokturis augšā un apakšā

Vēršana ar abiem rokturiem, lai iegūtu panorāmas skatu



Tālvadība

Ērta tālvadība ar elektrību vai saules enerģiju



Pretnorasošanas pārklājums

Hidrofobs pārklājums samazina rasas daudzumu, kas var veidoties loga ārpusē, lai iegūtu skaidrāku skatu.



Skaņas izolācija

Jo mazāk trokšņa no ārpusē, jo vairāk miera un komforta tavās mājās. Jo augstāka ir Rw vērtība, jo labāk.



Lietus trokšņa samazināšana

Izbaudi netraucētu miegu bez lietuss trokšņa aiz loga.



Kopējais enerģijas caurlaidības koeficients

Ir rādītājs, kas parāda, cik daudz siltuma nonāk telpā. Jo zemāks skaitlis, jo mazāk saules enerģijas ieplūdis telpā.



Gaismas caurlaidība

nozīmē to dienasgaismas daļu, kas nonāk telpā caur stiklu. Jo zemāks skaitlis, jo mazāk gaismas tiek cauri loga rūtij.

Standard jumta logi

GLL 1061 / GLU 0061
GLL 1061B / GLU 0061B

Izvēlies koka vai baltus jumta logus ar divkameru stikla paketi, kas neprasa īpašu kopšanu. Pieejami ar augšējo vai apakšējo rokturi – kā tev ērtāk.



Manuāla vadība, rokturis augšā

Jumta loga modelis:
GLL 1061/GLU 0061

Šis risinājums ir piemērots zemai iebūvēšanai (loga apakšējā daļa atrodas 90–120 cm no grīdas), nodrošinot vieglu darbību ar augšējo rokturi. Zem loga var novietot mēbeles. Pieejams arī ar vienkameras stikla paketi (GZL 1051/GZL 1051B). Informācija par cenu 68. lpp.

Manuāla vadība, rokturis apakšā

Jumta loga modelis:
GLL 1061B/GLU 0061B

Šis risinājums ir piemērots augstākai iebūvēšanai (loga apakšējā daļa atrodas 130–150 cm no grīdas). Lai logu varētu ērti lietot, izvēlies rokturi apakšā. Ja zem loga atradīsies mēbeles, logam būs grūti piekļūt. Ja logu plānots iebūvēt augstāk kā 150 cm no grīdas, iesakām izvēlēties tālvadību.

Vairākos izmēros
pieejami ar
melns krāsas
ārējo apdari

Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	
STANDARD, eņģe pa vidu, rokturis augšā/apakšā								
GLL 1061, rokturis augšā	373	398	442	462	506	452	491	
GLL 1061B, rokturis apakšā	-	398	-	462	506	452	491	
GLU 0061, rokturis augšā	466	497	-	577	632	565	614	
GLU 0061B, rokturis apakšā	-	497	-	577	632	565	614	
Pamata pieslēguma komplekts - Standarta iebūvēšanas līmenis								
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	182	186	192	209	220	209	220	

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



Jumta loga modelis: GLL 1061
Gaismas regulēšana: DML gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
Logi iebūvēti blakus viens otram



Divkameru stikla pakete

61

U_w Siltumizolācija visam logam, W/m^2K

1,1

U_g Siltumizolācija stiklam, W/m^2K

0,6

R_w Skaņas izolācija, dB

32

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.

Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.

Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem 14., 15. lpp.



Standarta siltumizolācija

Divkameru enerģiju taupošā stikla pakete un ThermoTechnology™ papildus izolējošā konstrukcija palīdz tev ietaupīt uz apkures rēķiniem.



Efektīva skaņas izolācija

Divkameru stikla pakete un papildu blīvģumijas samazina ienākošo troksni, palielinot komforta sajūtu telpā.



Izturība pret jebkādiem laikapstākļiem

Logs ir veidots tā, lai izturētu jebkādas laikapstākļus visa gada garumā un saglabātu funkcionalitāti.



Ērta tīrīšanas pozīcija

Vienkārši pagriez loga rāmi tā, lai ārējā stikla puse būtu iekšpusē. Tu pat vari to fiksēt un ērti notīrīt stiklu, izmantojot abas rokas.

Jumta slīpums



Ārējā apdare



Izturīgs alumīnija pārklājums, krāsa: NCS: S 7500-N pelēka, RAL: 7043

Lakots koks



Izgatavots no laminēta priedes koka, nodrošinot virsmu bez deformācijām. Bezkrāsainā laka bez šķīdinātājiem aizsargā koksni no netīrumiem un mitruma. (GLL)

Balts, nav nepieciešama apkope



Bieza poliuretāna pārklājuma kārtā, kas klāj koka kodolu, nodrošina izturību pret mitrumu. Ideāli piemērots vannas istabām un virtuvēm.

Vēdināšana



Iebūvēta ventilācija nodrošina svaigu gaisu, neatverot logu. Mīksts filtrs pasargā no putekļiem un kukaiņiem. (logiem ar augšējo rokturi)



Ventilācijas klapē nodrošina svaiga gaisa iekļūšanu telpā caur putekļu un kukaiņu filtru. Nav nepieciešams atvērt logu, lai to izmantot. (logiem ar apakšējo rokturi)

Izvēlies

1

Jumta loga modeli



2

Jumta logu kombināciju 34. lpp.

3

Iebūvēšanas risinājumu 42. lpp.

4

Žalūzijas un slēģus 46. lpp.



Aizsardzība pret karstumu

Uzstādi saulesargu efektīvai aizsardzībai pret saules radīto svelmi.



Iekšējās žalūzijas

Kontrolē ienākošās gaismas daudzumu, izvēloties sev piemērotākās žalūzijas no mūsu plašā klāsta.

Paaugstināts komforts



Ērta atvēršana

Vari izvēlēties tālvadību, lai vēdināšana kļūtu vēl vienkāršāka. Vairāk informācijas 32. lpp.

Pievilcīga cena



Tikai VELUX piedāvā jumta logus ar rokturi augšā vai apakšā – un abi varianti tev pieejami par vienādu cenu.

Tu vari brīvi izvēlēties to variantu, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām.

	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
	525	609	574	614	604	673
	525	609	-	614	-	-
	657	761	-	767	-	841
	657	761	-	767	-	-
	233	258	250	263	261	278

Standard jumta logi

GLL 1064 / GLU 0064
GLL 1064B / GLU 0064B

Tavs jaunais standarts – uzlabotas stiklojuma īpašības par labāku cenu nekā iepriekš. Izvēlies koka vai baltu jumta logu ar divkameru stikla paketi, kas neprasa īpašu kopšanu. Izvēlies jumta logu, kuru varēsi atvērt no augšas vai no apakšas – kā tev ērtāk.



Manuāla vadība, rokturis augšā

Jumta loga modelis:
GLL 1064 / GLU 0064

Šis risinājums ir piemērots zemai iebūvēšanai (loga apakšējā daļa atrodas 90–120 cm no grīdas), nodrošinot vieglu darbību ar augšējo rokturi. Zem loga var novietot mēbeles. Pieejams arī ar vienkameras stikla paketi (GZL 1051/GZL 1051B). Informācija par cenu 68. lpp.



Manuāla vadība, rokturis apakšā

Jumta loga modelis:
GLL 1064B / 0064B

Šis risinājums ir piemērots augstākai iebūvēšanai (loga apakšējā daļa atrodas 130–150 cm no grīdas). Lai logu varētu ērti lietot, izvēlies rokturi apakšā. Ja zem loga atradīsies mēbeles, logam būs grūti piekļūt. Ja logu plānots iebūvēt augstāk kā 150 cm no grīdas, iesakām izvēlēties tālvadību.

Labāka
cena!*

	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118
STANDARD, eņģe pa vidu, rokturis augšā/apakšā							
GLL 1064, rokturis augšā	429	457	508	531	582	519	565
GLL 1064B, rokturis apakšā	-	457	-	531	582	519	565
GLU 0064, rokturis augšā	536	572	-	663	727	649	706
GLU 0064B, rokturis apakšā	-	572	-	663	727	649	706
Pamata pieslēguma komplekts - Standarta iebūvēšanas līmenis							
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	182	186	192	209	220	209	220

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN

*Cenas samazinātas, salīdzinot ar 2025. gada cenrādi.



Jumta loga modelis: GLL 1064
Gaismas regulēšana: DKL gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
Standarta kombinētā iebūvēšana

	Divkameru stikla pakete	64
U_w	Siltumizolācija visam logam, W/m ² K	1,0
U_g	Siltumizolācija stiklam, W/m ² K	0,6
R_w	Skaņas izolācija, dB	35

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.
Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.
Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem
14., 15. lpp.



Standarta siltumizolācija

Divkameru enerģiju taupošā stikla pakete un ThermoTechnology™ papildus izolējošā konstrukcija palīdz tev ietaupīt uz apkures rēķiniem.



Efektīva skaņas izolācija

Divkameru stikla pakete un papildu blīvģumijas samazina ienākošo troksni, palielinot komforta sajūtu telpā.



Izturība pret jebkādiem laikapstākļiem

Logs ir veidots tā, lai izturētu jebkādas laikapstākļus visa gada garumā un saglabātu funkcionalitāti.



Ērta tīrīšanas pozīcija

Vienkārši pagriez loga rāmi tā, lai ārējā stikla puse būtu iekšpusē. Tu pat vari to fiksēt un ērti notīrīt stiklu, izmantojot abas rokas.

	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
	604	700	661	706	695	774
	604	700	-	706	-	-
	755	875	-	882	-	967
	755	875	-	882	-	-
	233	258	250	263	261	278

Jumta slīpums



Ārējā apdare



Izturīgs alumīnija pārklājums, krāsa: NCS: S 7500-N pelēka, RAL: 7043

Lakots koks




Izgatavots no laminēta priedes koka, nodrošinot virsmu bez deformācijām. Bezkrāsainā laka bez šķīdinātājiem aizsargā koksni no netīrumiem un mitruma. (GLL)

Balts, nav nepieciešama apkope




Bieza poliuretāna pārklājuma kārtā, kas klāj koka kodolu, nodrošina izturību pret mitrumu. Ideāli piemērots vannas istabām un virtuvēm.

Vēdināšana



Iebūvēta ventilācija nodrošina svaigu gaisu, neatverot logu. Mīkstais filtrs pasargā no putekļiem un kukaiņiem. (logiem ar augšējo rokturi)



Iebūvēta ventilācija nodrošina svaigu gaisu, neatverot logu. Mīkstais filtrs pasargā no putekļiem un kukaiņiem. (logiem ar augšējo rokturi)

Izvēlies

1 Jumta loga modeli



2 Jumta logu kombināciju 34. lpp.

3 Iebūvēšanas risinājumu 42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus 46. lpp.



Slēgi

Aizsardzība visa gada garumā, vasarā – no svelmes, ziemā – no aukstuma.



Iekšējās žalūzijas

Kontrolē ienākošās gaismas daudzumu, izvēloties sev piemērotākās žalūzijas no mūsu plašā klāsta.

Pievilcīga cena



Tikai VELUX piedāvā jumta logus ar rokturi augšā vai apakšā – un abi varianti tev pieejami par vienādu cenu. Tu vari brīvi izvēlēties to variantu, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām.

Paaugstināts komforts



Ērta atvēršana

Vari izvēlēties tālvadību, lai vēdināšana kļūtu vēl vienkāršāka. Vairāk informācijas 32. lpp.

Comfort jumta logi ar eņģēm augšā

GNL 1064 / GNU 0064

Netraucēts skats un plašuma sajūta
Pa augšējo asi veramie logi atveras
uz āru līdz 45°, radot balkona sajūtu.
Ideāli, ja vēlies baudīt skaistu skatu
un vairāk telpas sajūtas.

Jaunums!



Manuāla vadība, rokturis augšā un apakšā GNL/GNU

Izbaudi skatu un ērtības ar pa augšējo asi veramu jumta logu Šim logam ir eleganta roktura apdare apakšā, kas ļauj to ērti atvērt uz āru. Tu vari droši noliekties un baudīt netraucētu panorāmas skatu uz āru.

- Pieejams 2 versijās: GNL (koka) un GNU (balts, nav nepieciešama apkope)
- Vislabākais efekts, ja logs ir iebūvēts ne augstāk par 120 cm no grīdas
- Nodrošina plašuma sajūtu un skaidrāku skatu
- Aprīkots ar ergonomisku augšējo rokturi un iebūvētu ventilācijas atveri, kas ielaiž svaigu gaisu, neatverot logu
- Logam ir arī eņģes pa vidu, kas ļauj pagriezt logu un notīrīt ārējo stiklu
- Mīksts filtrs aiz ventilācijas atveres pasargā no putekļiem un kukaiņiem.

	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
COMFORT							
GNL 1064 , rokturis augšā un apakšā	768	756	802	841	937	943	1 011
GNU 0064 , rokturis augšā un apakšā	900	886	943	992	1 112	1 119	1 204
Pamata pieslēguma komplekts - Standarta iebūvēšanas līmenis							
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	209	209	220	233	258	263	278

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



Jumta loga modelis:
GNL 1064
Logi iebūvēti blakus viens otram

	Divkameru stikla pakete	64
U_w	Siltumizolācija visam logam, W/m ² K	1,0
U_g	Siltumizolācija stiklam, W/m ² K	0,6
R_w	Skaņas izolācija, dB	35

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.
Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.
Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem
14., 15. lpp.



Efektīva siltumizolācija

Energoefektīvā divkameru stikla kamera un ThermoTechnology™ papildu siltumizolācija koka konstrukcijās palīdz tev samazināt apkures izmaksas.



Miers un klusums tavās mājās

Šis logs palīdz samazināt gan ielas troksni, gan lietus radīto troksni, lai tu varētu mierīgi atpūsties un baudīt klusumu telpās.



Tikai VELUX: pārklājums skaidrākam skatam

Mūsu unikālais pret rasas pārklājums uz ārējā stikla samazina rasas veidošanos no rītiem, nodrošinot skaidrāku skatu.



Loga stikls, ko attīra lietuv

Pateicoties viegli kopjamam pārklājumam uz ārējā stikla, netīrumi tiek noskaloti lietuv laikā.



Aizsardzība jebkuros laikapstākļos

Jūties droši visu gadu – šis izturīgais logs spēj izturēt dažādus laikapstākļus un saglabā savu funkcionalitāti ilgtermiņā.



Viegla tīrīšana

Vienkārši pagriez loga vērtni tā, lai ārējais stikls būtu iekšpusē. Tu vari to arī nofiksēt un ērti notīrīt stiklu, izmantojot abas rokas.

Jumta slīpums



Ārējā apdare




Izturīgs alumīnija pārklājums, krāsa: NCS: S 7500-N pelēka, RAL: 7043. Iespējams pasūtīt citu uzliku krāsu gandrīz visos RAL un NCS toņos.

Lakots koks




Izgatavots no laminēta priedes koka, nodrošinot virsmu bez deformācijām. Bezkrāsainā laka bez šķīdinātājiem aizsargā koksni no netīrumiem un mitruma. (GNL)

Balts, nav nepieciešama apkope




Loga kodols ir no koka, kas pārklāts ar baltu, krāsotu poliuretāna slāni. Tas nodrošina pilnīgu mitruma izturību un ilgmūžību daudzgu gadu garumā. (GNU)

Ventilācija



Ērta ventilācijas atvere ar putekļu un kukaiņu filtru ļauj ienākt svaigam gaisam, neatverot logu.

Vienots dizains



Mūsu jaunais pa augšējo asi veramais logs ir veidots tādā pašā dizainā kā pārējie Standard un Comfort sērijas logi – tu vari tos viegli kombinēt, lai tie lieliski iederētos tavā interjerā.

Izvēlies

1 Jumta loga modeli



2 Jumta logu kombināciju 34. lpp.

3 Iebūvēšanas risinājumu 42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus 46. lpp.



Ārējie slēgi

Aizsardzība visu gadu – pasargā no vasaras karstuma un ziemas aukstuma.




Iekšējās žalūzijas

Pielāgo gaismas daudzumu telpā ar plašu iekšējo žalūziju klāstu – izvēlies to, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām un interjeram.

Comfort jumta logi ar tālvadību

GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

Nevainojams komforts – tālvadības jumta logi paši aizveras, kad sāk līt, un tu vari tos atvērt no jebkuras vietas, kad vien vēlies.

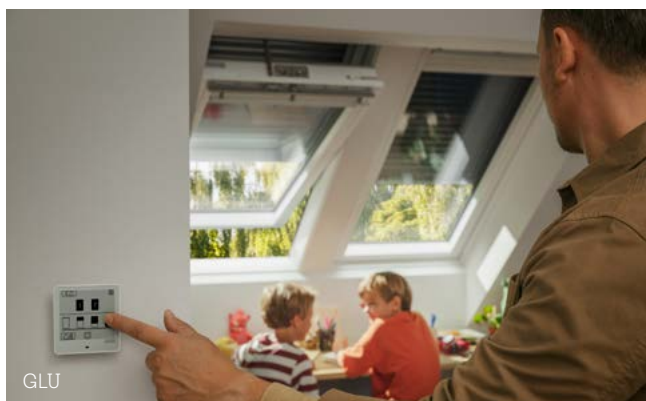

Elektriska/solāra vadība, rokturis augšā

Jumta logu modeļi:
GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

Drošība un komforts straujajā ikdienā – jūties droši, zinot, ka logi automātiski aizveras, kad sāk līt, un tu vari tos atvērt ar vienu pogas spiedienu no jebkuras vietas. Mūsu elektriskie un solārie jumta logi ir aprīkoti ar rūpnīcā uzstādītu motoru, iepriekš savienotu vadības slēdzi un lietussensoru.

- Izvēlies elektriskos (-21) vai solāros (-30) jumta logus atbilstoši savām vajadzībām
- Jaunā divkameru stikla pakete (64) nodrošina labāku energoefektivitāti un komfortu mājās
- Pieejami gan koka lakoti (GLL), gan ar baltu poliuretāna pārklājumu (GLU)
- Lieliski piemēroti kombinācijai ar manuāliem logiem – optimāls risinājums ikdienai
- Papildini tos ar slēgiem, saulesargiem un žalūzijām, lai maksimāli izmantotu jumta loga iespējas.

	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
COMFORT							
GLL 106421/106430, elektrisks un solārs	712	814	802	848	887	983	989
GLU 006421/006430, elektrisks un solārs	819	946	932	989	1 038	1 158	1 165
Pamata pieslēguma komplekts - Standarta iebūvēšanas līmenis							
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	182	209	209	220	233	258	263

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



Jumta loga modelis: GLU 006421
Gaismas regulēšana: RFL gaismu caurlaidīgās žalūzijas
Logi ir iebūvēti dažādās kombinācijās



Divkameru stikla pakete

64

U_w Siltumizolācija visam logam, W/m^2K

1,0

U_g Siltumizolācija stiklam, W/m^2K

0,6

R_w Skaņas izolācija, dB

35

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.

Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.

Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem 14., 15. lpp.



Jauna stikla pakete 64

Attālināti vadāmie GLL un GLU logi tagad pieejami ar modernu stikla paketi 64 par pieejamu cenu.

Tas tev sniedz iespēju brīvi kombinēt dažādus atvēršanas veidus, lai tie atbilstu tavām vajadzībām.



Integrēts lietus sensors

Visi VELUX tālvadības logi aprīkoti ar lietus sensoru, kas lietus gadījumā aizver logu.



Paslēpts motors

Motors ir iebūvēts augšējā pārsegā un paliek pilnībā neredzams, nodrošinot vienmērīgu un estētisku saskaņu ar jebkuru VELUX jumta logu.



Ērta piekļuve

Mūsu elektriskie un solārie GLL un GLU logi ir lieliski piemēroti gan viegli, gan grūtāk sasniedzamām vietām, nodrošinot tev ērtu un bezrūpīgu ikdienu.



Vienkārša vadība

Regulē svaiga gaisa plūsmu un dienasgaismu vēl ērtāk ar uzstādītajiem piederumiem. Kontrolē iekšējo klimatu ar VELUX ACTIVE sensoru automatizāciju.



Pievilcīga cena

Tikai VELUX piedāvā elektriskos un solāros logus par vienādu cenu. Iegūsti ikdienas komfortu par pieejamu cenu.

Jumta slīpums



Ārējā apdare



Izturīgs alumīnija pārklājums, krāsa: NCS: S 7500-N pelēka, RAL: 7043

Lakots koks



Izgatavots no laminēta priedes koka, nodrošinot virsmu bez deformācijām. Bezkrāsainā laka bez šķīdinātājiem aizsargā koksni no netīrumiem un mitruma. (GLL)

Balts, nav nepieciešama apkope



Bieza poliuretāna pārklājuma kārtā, kas klāj koka kodolu, nodrošina izturību pret mitrumu. Ideāli piemērots vannas istabām un virtuvēm.

Lietus sensors



Vēdini ar mierīgu sirdi, nekad neuztraucoties, ka lietus sabojās tavu interjeru.

Tālvadība



Viegla un ērta jumta loga vadība. VELUX vadības slēdzis iekļauts komplektā.

Skaidrāks skats ar ārējā stikla pārklājumu



VELUX unikālais pretrasas pārklājums samazina laiku, kad uz stikla veidojas rasa, bet viegli tīrāmais pārklājums palīdz lietum noskalot netīrumus.

Ērta tīrīšanas pozīcija



Vienkārši pagriez loga rāmi tā, lai ārējā stikla puse būtu iekšpusē. Tu pat vari to fiksēt un ērti notīrīt stiklu, izmantojot abas rokas.

Izvēlies

1

Jumta loga modeli



2

Jumta logu kombināciju 34. lpp.

3

Iebūvēšanas risinājumu 42. lpp.

4

Žalūzijas un slēģus 46. lpp.



Aizsardzība pret karstumu

Uzstādi slēģus efektīvai aizsardzībai pret saules radīto svelmi.



Žalūzijas

Kontrolē ienākošās gaismas daudzumu, izvēloties sev piemērotākās žalūzijas no mūsu plašā klāsta.

Kontrolē produktus ar vienu pieskārienu



Izvēlies sev piemērotāko viedās mājas vadības produktu. Vairāk informācijas 32. lpp.

Comfort augstas veiktspējas jumta logi

GLL 1085 / GLU 0085
GLL 1085B / GLU 0085B

Jaunā divkameru stikla pakete (85) nodrošina augstākās klases siltumefektivitāti un lielisku skaņas izolāciju par pieejamu cenu, lai padarītu savu mājokli omulīgāku.



Jaunums!



Manuāla vadība, rokturis augšā

Jumta loga modelis:
GLL 1085 / GLU 0085

Šis risinājums ir piemērots zemai iebūvēšanai (loga apakšējā daļa atrodas 90–120 cm no grīdas), nodrošinot vieglu darbību ar augšējo rokturi. Zem loga var novietot mēbeles.



Manuāla vadība, rokturis apakšā

Jumta loga modelis:
GLL 1085B / GLU 0085B

Šis risinājums ir piemērots augstākai iebūvēšanai (loga apakšējā daļa atrodas 130–150 cm no grīdas). Lai logu varētu ērti lietot, izvēlies rokturi apakšā. Ja zem loga atradīsies mēbeles, logam būs grūti piekļūt. Ja logu plānots iebūvēt augstāk kā 150 cm no grīdas, iesakām izvēlēties tālvadību

Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
COMFORT, pivot, top/bottom opening								
GLL 1085, rokturis augšā	560	692	678	737	788	913	921	1 009
GLL 1085B, rokturis apakšā	-	692	678	737	788	913	921	-
GLU 0085, rokturis augšā	700	865	847	921	985	1 142	1 151	1 261
GLU 0085B, rokturis apakšā	-	865	847	921	985	1 142	1 151	-
Pamata pieslēguma komplekts - Standarta iebūvēšanas līmenis								
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	182	209	209	220	233	258	263	278

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



Jumta loga modelis: GLU 0085
Logi iebūvēti blakus viens otram



Divkameru stikla pakete	85
U_w Siltumizolācija visam logam, W/m ² K	0,9
U_g Siltumizolācija stiklam, W/m ² K	0,6
R_w Skaņas izolācija, dB	38–39*

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB
Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.
Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.
Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem 14., 15. lpp.



Uzlabota siltumizolācija

Jauna, zemas enerģijas patēriņa divkameru stikla pakete, kas izstrādāta, lai uzlabotu energoefektivitāti un paaugstinātu komfortu telpās. Samazina aukstuma sajūtu, kas ziemā var nākt caur logu.



Tikai VELUX: pārklājums skaidrākam skatam

Mūsu unikālais pret rasas pārklājums uz ārējā stikla samazina rasas veidošanos no rītiem, nodrošinot skaidrāku skatu.



Loga stikls, ko attīra lietuv

Pateicoties viegli kopjamam pārklājumam uz ārējā stikla, netīrumi tiek noskaloti lietuv laikā.



Uzlabota skaņas izolācija

Šis logs ar trokšņu samazināšanas funkciju nodrošina līdz pat 39 dB trokšņu slāpēšanu. Ideāli piemērots mājām, kur nepieciešama papildu aizsardzība pret ārējo troksni.



Lietuv trokšņa samazināšana

Mierīgiem brīžiem lietainās dienās vai naktīs.

Jumta slīpums



Ārējā apdare




Izturīgs alumīnija pārklājums, krāsa: NCS: S 7500-N pelēka, RAL: 7043

Lakots koks



Izgatavots no laminēta priedes koka, nodrošinot virsmu bez deformācijām. Bezkrāsainā laka bez šķīdinātājiem aizsargā koksni no netīrumiem un mitruma. (GLL)

Balts, nav nepieciešama apkope



Bieza poliuretāna pārklājuma kārtā, kas klāj koka kodolu, nodrošina izturību pret mitrumu. Ideāli piemērots vannas istabām un virtuvēm. (GLU)

Ieteicams mājām ar mehānisko ventilāciju



Šim logam nav iebūvētas ventilācijas atveres, jo tās vietā ir papildu siltumizolācija. Tas ir lieliski piemērots mājām ar mehānisko ventilācijas sistēmu, kur svaigs gaiss tiek nodrošināts citā veidā.

Ērta tīrīšanas pozīcija



Vienkārši pagriez loga rāmi tā, lai ārējā stikla puse būtu iekšpusē. Tu pat vari to fiksēt un ērti notīrīt stiklu, izmantojot abas rokas.

Pievilcīga cena



Tikai VELUX piedāvā jumta logus ar rokturi augšā vai apakšā – un abi varianti tev pieejami par vienādu cenu. Tu vari brīvi izvēlēties to variantu, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām.

Izvēlies

1 Jumta loga modeli



2 Jumta logu kombināciju 34. lpp.

3 Iebūvēšanas risinājumu 42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus 46. lpp.



Ārējie slēgi

Aizsardzība visu gadu – pasargā no vasaras karstuma un ziemas aukstuma.



Žalūzijas

Kontrolē ienākošās gaismas daudzumu, izvēloties sev piemērotākās žalūzijas no mūsu plašā klāsta.

Comfort Plus jumta logi

GGL 3068/3066/3062
GGU 0068/0066/0062

Augstākās klases jumta logi ar uzlabotām stikla paketēm lieliskai siltumnoturībai. Moderni risinājumi tavam komfortam.



Manuāla vadība, rokturis augšā

GGL/GGU

Zem jumta logiem ar rokturi augšā varat novietot dīvānu vai galdu un viegli piekļūt logam.

- Pieejami ar lakota koka apdari (GGL) vai baltu poliuretāna pārklājumu (GGU)
- Piemērots risinājums, ja logi netiek iebūvēti augstāk kā 120 cm no grīdas
- Ergonomisks rokturis ar iebūvētu ventilācijas klapi ielaidīs svaigu gaisu, neatverot logu
- Filtrs aizsargā no putekļu un kukaiņu iekļūšanas telpās

Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	
COMFORT PLUS								
GGL 3068, rokturis augšā	506	540	600	600	626	686	613	
GGL 3066, rokturis augšā	567	604	672	672	701	769	687	
GGL 3062, rokturis augšā	705	751	835	835	872	955	853	
GGU 0068, rokturis augšā	633	675	750	750	783	858	766	
GGU 0066, rokturis augšā	709	756	839	839	877	961	858	
GGU 0062, rokturis augšā	881	939	1 043	1 043	1 090	1 194	1 067	
Pamata pieslēguma komplekts - Standarta iebūvēšanas līmenis								
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	182	186	192	192	209	220	209	

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



Jumta logu modelis: GGU 0068
Karstuma kontrole: saulesargs MHL



68. stikla pakete - izcila siltumizolācija

- Divkameru stikla pakete, kam piemīt visas VELUX Premium īpašības un kas paredzēta siltumizolācijas uzlabošanai.
- Samazināta aukstuma iekļūšana caur logu ziemas laikā.



66. stikla pakete - viegli tīrāma, ar pretnorasošanas pārklājumu

- Divkameru stikla pakete, kas samazina aukstuma iekļūšanu telpā un bloķē āra trokšņus, lai tu varētu justies silti un relaksēti.
- Pašattīrošais pārklājums un pretnorasošanas pārklājums nodrošina skaidru skatu uz apkārtni.



62. stikla pakete - uzlabota skaņas izolācija

- Šī stikla pakete nodrošina līdz 42 dB trokšņu samazinājumu apvienojumā ar uzlabotu siltumizolāciju.
- Lieliski piemērota mājām, kurās nepieciešama papildu aizsardzība pret ārējiem trokšņiem un aukstumu.

Jumta slīpums




Ārējā apdare



Izturīgs alumīnija pārklājums, krāsa: NCS: S 7500-N pelēka, RAL: 7043. Iespējams pasūtīt citu uzliku krāsu gandrīz visos RAL un NCS toņos.

Lakots koks



Izgatavots no lami-nēta priedes koka, nodrošinot virsmu bez deformācijām. Bezkrāsainā laka bez šķīdinātājiem aizsar-gā koksni no netīru-miem un mitruma (modelis GGL).

Balts poliuretāna pārklājums



Biezs poliuretāna pār-klājums (RAL 9003), kas pārklāj koku un nodrošina izturību pret mitrumu. Ideāli piemērots vannas istabām un virtuvēm (modelis GGU).

Divkameru stikla pakete	68	66	62
U_w Siltumizolācija visam logam, W/m^2K	1,1	1,0	0,92
U_g Siltumizolācija stiklam, W/m^2K	0,7	0,6	0,5
R_w Skaņas izolācija, dB	35	37	42

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.
Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.
Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem 14., 15. lpp.

Izvēlies

1 Jumta loga modeli



2 Jumta logu kombināciju 34. lpp.

3 Iebūvēšanas risinājumu 42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus 46. lpp.



Slēgi
Aizsardzība visa gada garumā, vasarā – no svelmes, ziemā – no aukstuma.



Žalūzijas
Kontrolē ienākošās gaismas daudzumu, izvēloties sev piemērotākās žalūzijas no mūsu plašā klāsta.

Paaugstināts komforts



Vari izvēlēties GGL un GGU logu ērto tālvadības versiju. Vairāk informācijas 30. lpp.

	 MK06 78x118	 MK08 78x140	 MK10 78x160	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 PK10 94x160	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 UK08 134x140
	666	713	826	780	833	899	819	913	1 019
	746	798	925	873	933	1 007	918	1 022	1 142
	927	992	1 150	1 085	1 159	1 252	1 141	1 271	-
	833	891	1 033	974	1 041	1 124	1 024	1 141	1 274
	933	998	1 157	1 091	1 166	1 259	1 147	1 278	1 427
	1 159	1 240	1 438	1 356	1 449	1 565	1 426	1 588	-
	220	233	258	250	263	273	261	278	300

Comfort Plus jumta logi

GPL 3068/3066

GPU 0068/0066/0062

Jumta logi ar eņģēm augšā un lieliskām stiklojuma īpašībām ir optimāls un moderns risinājums.



Manuāla vadība, rokturis augšā un apakšā

GPL/GPU

Panorāmiskajiem jumta logiem ir rokturis augšā un apakšā. Verot logu ar ergonomisko augšējo rokturi, logs atveras pa vidējo asi, vēdināšanas platuma spraugā. Verot logu ar eleganto apakšējo rokturi, logs atveras pa augšējo asi, nodrošinot plašu panorāmas skatu. Uz āru atvērtais logs veido balkonam līdzīgu sajūtu.

- Pieejams ar lakota koka apdari (GPL) vai baltu poliuretāna pārklājumu (GPU)
- Iesakām šo risinājumu, ja vēlies labāko skatu un papildu telpas sajūtu
- Ergonomisks rokturis ar iebūvētu ventilācijas klapī ielaidīs svaigu gaisu, neatverot logu
- Filtrs aizsargā no putekļu un kukaiņu iekļūšanas telpās

Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	
COMFORT PLUS							
GPL 3068, rokturis augšā un apakšā	807	867	893	953	880	933	
GPL 3066, rokturis augšā un apakšā	871	939	968	1 036	954	1 013	
GPU 0068, rokturis augšā un apakšā	942	1 017	1 050	1 125	1 033	1 100	
GPU 0066, rokturis augšā un apakšā	1 023	1 106	1 144	1 228	1 125	1 200	
GPU 0062, rokturis augšā un apakšā	1 206	1 310	1 357	1 461	1 334	1 426	
Pamata pieslēguma komplekts - Standarta iebūvēšanas līmenis							
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	186	192	209	220	209	220	

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



Jumta logu modelis: GPU 0068
Slēpams loga elements GIU



68. stikla pakete - izcila siltumizolācija

- Divkameru stikla pakete, kam piemīt visas VELUX Premium īpašības un kas paredzēta siltumizolācijas uzlabošanai.
- Samazināta aukstuma iekļūšana caur logu ziemas laikā.



66. stikla pakete - viegli tīrāma, ar pretnorasošanas pārklājumu

- Divkameru stikla pakete, kas samazina aukstuma iekļūšanu telpā un bloķē āra trokšņus, lai tu varētu justies silti un relaksēti.
- Pašattīrošais pārklājums un pretnorasošanas pārklājums nodrošina skaidru skatu uz apkārtni.



62. stikla pakete - uzlabota skaņas izolācija

- Šī stikla pakete nodrošina līdz 42 dB trokšņu samazinājumu apvienojumā ar uzlabotu siltumizolāciju.
- Lieliski piemērota mājām, kurās nepieciešama papildu aizsardzība pret ārējiem trokšņiem un aukstumu.

Jumta slīpums



Ārējā apdare



Izturīgs alumīnija pārklājums, krāsa: NCS: S 7500-N pelēka, RAL: 7043. Iespējams pasūtīt citu uzliku krāsu gandrīz visos RAL un NCS toņos.

Lakots koks



Izgatavots no lami-nēta priedes koka, nodrošinot virsmu bez deformācijām. Bezkrāsainā laka bez šķīdinātājiem aizsar-gā koksni no netīru-miem un mitruma. (GPL)

Balts poliuretāna pārklājums



Biezs poliuretāna pārklājums (RAL 9003), kas pārklāj koku un nodrošina izturību pret mitru-mu. Ideāli piemērots vannas istabām un virtuvēm. (GPU)

Divkameru stikla pakete	68	66	62
U_w Siltumizolācija visam logam, W/m^2K	1,1	1,0	0,96
U_g Siltumizolācija stiklam, W/m^2K	0,7	0,6	0,5
R_w Skaņas izolācija, dB	35	37	42

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.
Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.
Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem 14., 15. lpp.

Izvēlies

1 Jumta loga modeli



2 Jumta logu kombināciju 34. lpp.

3 Iebūvēšanas risinājumu 42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus 46. lpp.



Slēgi

Aizsardzība visa gada garumā, vasarā – no svelmes, ziemā – no aukstuma.



Žalūzijas

Kontrolē ienākošās gaismas daudzumu, izvēloties sev piemērotākās žalūzijas no mūsu plašā klāsta.

Paaugstināts komforts



Vari izvēlēties GPU loga ērto tālvadības versiju. Vairāk informācijas 30. lpp.

	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
	980	1 093	1 047	1 100	1 166	1 086	1 180	1 286
	1 065	1 192	1 140	1 200	1 274	1 185	1 289	1 409
	1 158	1 300	1 241	1 308	1 391	1 291	1 408	1 541
	1 265	1 424	1 358	1 433	1 526	1 414	1 545	1 694
	1 507	1 705	1 623	1 716	1 832	1 693	1 855	-
	233	258	250	263	273	261	278	300

Comfort Plus jumta logi ar tālvadību

GGL/GGU --6821/--6830

GGL/GGU --6621/--6630

GPU 006621/006630

Perfekts risinājums, kas nodrošina
svaigu gaisu un maksimālu komfortu.



Elektriski vai solāri vadāmi jumta logi

GGL/GGU

Izvēlies mūsu jumta logu ar tālvadību GGL un GGU, lai uzlabotu energoefektivitāti un komfortu.

- Elektriskās (-21) vai solārās (-30) vadības logs ar iebūvētu motoru apmierinās visas tavas vajadzības
- Pieejams ar lakota koka apdari (GGL) vai ar baltu poliuretāna pārklājumu (GGU)

Elektriski vadāms jumta logs ar eņģēm augšā

GPU

Nodrošina panorāmisku skatu un rada sajūtu it kā tev būtu balkons.

- Elektriski (-21) vadāms jumta logs ar iebūvētu motoru
- Komplektā iepriekš sapārots vadības slēdzis un lietus sensors
- Pieejams ar balta poliuretāna pārklājumu, kam nav nepieciešama apkope

Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	
COMFORT PLUS								
GGL 306821/306830, elektrisks vai solārs	981	1 015	1 075	1 075	1 101	1 161	1 088	
GGL 306621/306630, elektrisks vai solārs	1 042	1 079	1 147	1 147	1 176	1 244	1 162	
GGU 006821/006830, elektrisks vai solārs	1 108	1 150	1 225	1 225	1 258	1 333	1 241	
GGU 006621/006630, elektrisks vai solārs	1 184	1 231	1 314	1 314	1 352	1 436	1 333	
GPU 006621, elektrisks	-	-	-	-	1 668	1 752	-	
Pamata pieslēguma komplekts - Standarta iebūvēšanas līmenis								
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	182	186	192	192	209	220	209	

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN

* Šis izmērs nav pieejams ar solāro motoru.



Jumta loga modelis: GPU 006621

Jumta slīpums **GGL** 15–90° **GPU** 15–55°

Divkameru stikla pakete	68	66
U_w Siltumizolācija visam logam, W/m ² K	1,1	1,1
U_g Siltumizolācija stiklam, W/m ² K	0,7	0,6
R_w Skaņas izolācija, dB	35	37

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.
Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.
Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem 14., 15. lpp.

Ārējā apdare



Izturīgs alumīnija pārklājums, krāsa: NCS: S 7500-N pelēka, RAL: 7043. Iespējams pasūtīt citu uzliku krāsu gandrīz visos RAL un NCS toņos.

Lakots koks



Izgatavots no lamiņēta priedes koka, nodrošinot virsmu bez deformācijām. Bezkrāsainā laka bez šķīdinātājiem aizsargā koksni no netīrumiem un mitruma. (GGL)

Balts poliuretāna pārklājums



Biezs poliuretāna pārklājums (RAL 9003), kas pārklāj koku un nodrošina izturību pret mitrumu. Ideāli piemērots vannas istabām un virtuvēm. (GGU, GPU)

Lietus sensors



Vēdini ar mierīgu sirdi, nekad neuztraucoties, ka lietus sabojās tavu interjeru.

Tālvadība



Viegla un ērta jumta loga vadība. VELUX vadības slēdzis iekļauts komplektā.

Izvēlies

1 Jumta loga modeli

2 Jumta logu kombināciju 34. lpp.

3 Iebūvēšanas risinājumu 42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus 46. lpp.



Aizsardzība pret karstumu

Uzstādi slēģus vai saulesargu aizsardzībai pret saules radīto siltumu. GPU ar tālvadību var uzstādīt tikai slēģus SMH.



Žalūzijas

Kontrolē ienākošās gaismas daudzumu, izvēloties sev piemērotākās žalūzijas no mūsu plašā klāsta.

Kontrolē produktus ar vienu pieskārienu



Izvēlies sev piemērotāko viedās mājas vadības produktu. Vairāk informācijas 32. lpp.

	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
	1 141	1 188	1 301	1 255	1 308	1 374	1 294	1 388	1 494
	1 221	1 273	1 400	1 348	1 408	1 482	1 393	1 497	1 617
	1 308	1 366	1 508	1 449	1 516	1 599	1 499	1 616	1 749
	1 408	1 473	1 632	1 566	1 641	1 734	1 622	1 753	1 902
	1 724	1 789	-	1 882	1 957	-	1 938	2 069	-
	220	233	258	250	263	273	261	278	300

VELUX

Viedās mājas kontrole

Izmanto visu savu elektrisko vai solāro jumta logu, virsgaismas logu vai tālvadības žālūziju potenciālu ar VELUX viedās mājas risinājumiem, kas ļauj viegli kontrolēt iekštelpu klimatu un uzlabot komfortu, baudot visas dienasgaismas un svaigā gaisa priekšrocības.



Jumta loga modelis: GGL ar elektrisku vadību

Viedās mājas risinājumi

Mēs piedāvājam pilnu viedo mājas vadības ierīču klāstu, kas atbilst tavām vajadzībām. No vienkāršā VELUX vadības slēdža līdz daudzfunkcionālajam VELUX ACTIVE risinājumam optimālam iekštelpu klimatam. Mūsu produktu klāstā atradīsi to, kas ir piemērots tieši tev.

Tālvadība		Viedā vadība	
VELUX vadības slēdzis (KLI 310–313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE ar NETATMO (KIX 300)
Iepriekš sapārots vienkāršai kontrolei	Iekštelpu komforts ar vienu pieskārienu	Vadi savus tālvadības produk- tus no jebkuras vietas pasaulē	Mājas klimata uzlabošana ikdienā
			
· Viena produkta vadīšana no mājām	· Nav nepieciešams Wifi · Produktu vadība no mājām · Produktu grupēšana · Vēdināšanas taimeris · Ātra un ērta piekļuve nesen lietotajiem uzstādījumiem · Pults pieejama visiem mājsaimniecības locekļiem	· Darbojas Wifi tīklā - vadi visus VELUX tālvadības produktus no sava viedtālrunā · Pielāgojama automātiska produktu darbība · Reizē var vadīt vairākus produktus · Produktu grupēšana · Vēdināšanas taimeris · Balss vadība · Var savienot ar VELUX ACTIVE · Savienojams ar Apple un Google	· Satur visas VELUX App Control funkcijas · Automātiska iekštelpu klimata kontrole, kas balstīta uz sensoru rādītājiem · Automātiska produktu kontrole, kas balstīta uz laikapstākļu datiem · Iekštelpu sensoru dati – jebkurā brīdī tavā telefonā
Papildus funkcijas ar katru produktu			
Iekļauts komplektā	Cena: 141 EUR	Cena: 133 EUR	Cena: 267 EUR

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



io-homecontrol® nodrošina drošu radio tehnoloģiju, ko ir viegli uzstādīt. io-homecontrol® zīmola produkti apmainās ar datiem savā starpā, uzlabojot komfortu, drošību un enerģijas taupīšanu.

www.io-homecontrol.com



Uzzini vairāk
par viedo
mājas vadību



VELUX ACTIVE by NETATMO – KIX 300

Apriko savu māju ar VELUX ACTIVE, kas automātiski uzlabo iekštelpu klimatu un ļauj kontrolēt visus tālvadības produktus ar vienkāršu pieskārienu tavam viedtālrunim.

- Savienojams ar VELUX tālvadības jumta logiem, virsgaismas logiem, žalūzijām un slēģiem
- Uz sensoru datiem balstīta ventilācija – temperatūras, mitruma un CO₂ mērījumi, lai nodrošinātu veselīgu klimatu
- Pilna kontrole no viedtālruņa lietotnes
- Vienkārša darbība ar balss vadību

Kā būs to lietot?

Uzstādi loga atvēršanos 8.00 no rīta un pamosties no svaiga gaisa vēsmas. Lietus? Nekādu problēmu! Aplikācija pielāgosies laika prognozei.

VELUX App Control – KIG 300

Pilna kontrole pār VELUX tālvadības produktiem no tava viedtālruņa. Logu vēršana, žalūziju un slēģu vadība ātri un ērti. Grupē produktus kombinētai vadībai.

- Vēdināšanas taimeris
- Personalizēta produktu vadība no jebkuras vietas pasaulē
- Var savienot ar VELUX ACTIVE

Kā būs to lietot?

Atgriezies no atvaļinājuma? Pārrodies izvēdinātā mājā! Ar dažiem klikšķiem nodrošini to, ka ģimenei būs patīkami atgriezties svaiga gaisa pilnā mājā.

VELUX Touch – KLR 300

Ielaid vēsu vēja brāzmu, kad nepieciešams ieelpot svaigu gaisu, pasargā savu māju no pusdienlaika saules vai nolaid žalūzijas filmu vakaram – visas darbības veicamas ar vienu tālvadības pulti.

- Attālināta darbība mājā
- Vienkārša vairāku tālvadības produktu vadība
- Pieejams visiem mājsaimniecības locekļiem
- Vēdināšanas taimeris ātrai vēdināšanai
- Nav atkarīgs no WiFi

Kā būs to lietot?

Pēc vakara dušas vari atstāt logu vaļā un doties pie miera, uzstādot taimeri ar laiku, kad tam aizvērties automātiski.

Nekad nav par vēlu savam jumta logam pievienot motoru!

Motoru var uzstādīt visiem jumta logiem ar rokturi augšā.

Paaugstini komfortu, aprīkojot savus jumta logus ar tālvadības motoru. Motoru ir viegli uzstādīt. Izvēlies tālvadības komplektu atbilstoši savām vajadzībām.

Solārs motors – KSX 100K WWA



- Laba cenas un kvalitātes attiecība. Motoru iespējams uzlikt tikko iegādātam jumta logam, vai jau esošam jumta logam ar rokturi augšā.
- Solārajam motoram nav nepieciešams pievilkt elektrības vadus
- Komplekts sastāv no: klusa motora, kas atver jumta logu 20 cm, lietus sensora, iepriekš konfigurēta sienas slēdža, integrēta augstas veiktspējas akumulatora ar solāro motoru.

Elektriskās vadības motors – KMG 100K WWA



- KMG 100 ir kluss motors, kas atver logu vēdināšanas platumā (20 cm). Komplektā lietus sensors un iepriekš sapārots vadības slēdzis.
- Motora darbībai nepieciešams barošanas bloks KUX 110.
- Nepieciešams pievilkt vadus.

MOTORI UN VADĪBAS SLĒDŽI

KSX 100K	Solārās vadības komplekts	430
KMG 100K	Elektriskās vadības motors	348
KUX 110	Barošanas bloks	80
KLI 311	VELUX vadības slēdzis jumta logam	37
KLI 312	VELUX vadības slēdzis žalūzijām	37
KLI 313	VELUX vadības slēdzis karstuma kontroles aksesuāriem	37



iPhone, iPod un iPad ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes. Reģistrētas ASV un citās valstīs. HomeKit ir Apple Inc. preču zīme. Google un Google Play ir Google LLC preču zīmes.

Vairāku logu kombinācijas



Vairāk dienas gaismas

Jumta logu kombinācijas nodrošina vēl vairāk dabiskās gaismas un svaigā gaisa.



Plašs skats uz apkārtni

Neierobežotas iespējas iegūt labākos un plašākos skatus.



Estētika

Atvērta telpa paaugstinās tavu dzīves kvalitāti bēniņu stāvā.



Plašāks skats uz āru

Jumta loga un vertikālā loga kombinācija paplašina vizuālo sasaisti ar ār pasauli, ļaujot baudīt apkārtni dažādās perspektīvās un veidojot panorāmisku skatu, kas rada vienotības sajūtu ar dabu.



Dubulto dienasgaismu

Standarta kombinētais risinājums ar spāri

Kur ir vieta vienam jumta logam, bieži vien atrodas vieta vēl kādam. VELUX kombinētais risinājums ir divi blakus esoši jumta logi, kas rada satriecošu arhitektūras elementu. Piepludini savu istabu ar gaismu un izbaudi plašuma sajūtu.

Ja vēlies savas mājas jumtā iebūvēt divus logus blakus, kombinētais pieslēgums ļauj to izdarīt efektīvi. Izmantojot kombinēto pieslēgumu, var apvienot teju visus logu veidus iecerētajās kombinācijās.

Citi kombināciju varianti

Izveido gandrīz jebkuru VELUX jumta logu kombināciju, lai tā atbilstu tavām vajadzībām un stilam. Vien jāatceras, ka logiem blakus jābūt vienādā augstumā, savukārt logiem, kas atrodas viens virs otra, jābūt vienādā platumā. Lai uzzinātu vairāk lūdzu, sazinies ar kādu no VELUX izplatītājiem vai mūsu klientu servisu.





Bez spāres

Papildu ērtības un moderns izskats Viens blakus otram risinājums

Viens blakus otram risinājums piedāvā divus blakus esošus logus bez spāres, kas liek tiem it kā saplūst vienā. Šis risinājums nodrošina plašuma sajūtu, vairāk dienasgaismu un plašu skatu uz ārpusi. Tā ir uzlabota standarta divu kombinētu logu versija.



Balti krāsota dekoratīvā līste



Koka dekoratīvā līste

Izvēlies

1 Jumta loga
modeļi
16. lpp.

2 Jumta logu
kombināciju

3 Iebūvēšanas
risinājumu
42. lpp.


4 Žalūzijas
un slēģus
46. lpp.



Uzlabo
kombinēto
risinājumu

Ar dekoratīvu līsti spāres vietā abi logi saplūst vienā un garantē:

- Gludu un modernu izskatu,
- Uzlabotu plašuma sajūtu,
- Viss-vienā iebūvēšanas piederumu komplektu

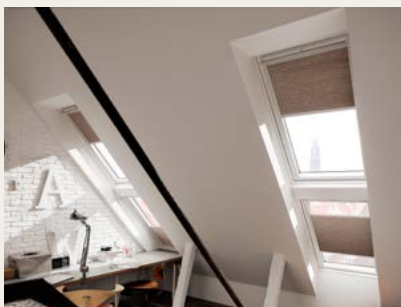

Risinājumi telpas paplašināšanai

Risinājumi bēniņiem ar drempeļsienu

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3068/3066

VIU 0068/0066

Telpām ar drempeļsienu, kur daļa sienas ir vertikāla, VELUX piedāvā risinājumus, kas maksimāli paplašina telpu un ieplūšina gaismu. Izpēti šīs iespējas izveidot gaišāku, plašāku un aicinošāku telpu.

Lai vienmērīgi saplūdinātu iekštelpas un ārpusi, jumta terase GEL/VEA/VEB/VEC ir ideāls risinājums. Vertikālie elementi VFE/VIU ir lielisks papildinājums skata uzlabošanai un gaismas vairošanai.



Jumta terase GEL/VEA/VEB/VEC

Unikālais risinājums ļauj piekļūt atklātajai telpai aiz jumta, veidojot terasi.



- Tavas durvis uz eksterjeru
- Papildu dienas gaisma, lielisks skats no grīdas līdz griestiem
- Apakšējā elementa opcijas:
 - VEA atveras pa kreisi (skatoties no ārpuses),
 - VEB atveras pa labi (skatoties no ārpuses),
 - VEC fiksēts
- Lakota koka apdare
- Pieejami produkti aizsardzībai pret karstumu*



Vairāk
informācijas
mūsu mājas lapā

* Jumta terasei un vertikālajiem elementiem VFE/VIU pieejami gan eksterjera, gan interjera aksesuāri gaismas un karstuma kontrolei. Lai saņemtu plašāku informāciju un noskaidrotu cenas, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu servisu.



Izvēlies

1 Jumta loga modeli
16. lpp.

2 Jumta logu kombināciju

3 Iebūvēšanas risinājumu
42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus
46. lpp.

Divkameru stikla pakete

	68	66	65
U_w Siltumizolācija visam logam, W/m^2K	1,1	1,0	1,0
U_g Siltumizolācija stiklam, W/m^2K	0,7	0,6	0,5
R_w Skaņas izolācija, dB	35	37	35

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.

Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.

Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem 14., 15. lpp.

Vertikālais loga elements VFE/VIU



VELUX jumta loga un vertikālā loga elementa kombinācija veido stiklotu laukumu no grīdas līdz griestiem, izdzēšot robežu starp iekšpusi un ārpusi.

- Papildu fasādes skats un vairāk dienasgaismas
- Vertikālā elementa opcijas:
VFE koka apdare, verams
VIU balta poliuretāna pārklājums, neverams
- Pieejami produkti aizsardzībai pret karstumu



Vairāk
informācijas
mūsu mājas lapā

Cenas GEL/VEA/VEB/VEC, VFE/VIU un to pieslēgumiem meklē 42. lpp.



Risinājumi telpas paplašināšanai

Risinājumi bēniņiem, kur jumta slīpums ir no grīdas līdz griestiem

GDL 3066

GIL 3068/3066

GIU 0068/0066

Ja tavā bēniņu telpā ir jumta slīpums no grīdas līdz griestiem, mums ir skaisti risinājumi, kas palīdzēs just šo telpu esam lielāku, gaišāku un mājīgāku. Jumta balkons GDL sniedz īsta balkona sajūtu pēc pieprasījuma. Vai arī vari izvēlēties slīpo loga elementu GIL/GIU, ko iebūvē zem jumta loga. Vai labākajā gadījumā - kombinēt šos abus risinājumus līdzās, lai iegūtu optimālu gaismas, svaigā gaisa un skata iznākumu.



Jumta balkons GDL



Atver savu bēniņu telpu ar VELUX jumta balkonu. Dažu sekunžu laikā no jumta loga iegūsti balkonu, kas dos plašuma sajūtu, dienas gaismu un svaigu gaisu. Balkons sastāv no augšējā jumta loga, kas atveras uz āru, un apakšējās daļas, kas atveras un pārvēršas par elegantu balkonu ar sānu margām drošībai.

- Izbaudi plašo telpu, fantastisko skatu un unikālo atmosfēru
- Augšējais jumta logs ļauj baudīt panorāmas skatu un, lai to notīrītu, to var pagriezt par 180 grādiem.
- Lakota koka apdare
- Pieejami produkti aizsardzībai pret karstumu*



Vairāk
informācijas
mūsu mājas lapā

* Jumta balkonam un slīpajiem loga elementiem GIL/GIU pieejami gan eksterjera, gan interjera aksesuāri gaismas un karstuma kontrolei. Lai saņemtu plašāku informāciju un noskaidrotu cenas, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu servisu.



Izvēlies

1 Jumta loga modeļi
16. lpp.

2 Jumta logu kombināciju 

3 Iebūvēšanas risinājumu
42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus
46. lpp.

Divkameru stikla pakete

	68	66
U_w Siltumizolācija visam logam, W/m^2K	1,1	1,0*
U_g Siltumizolācija stiklam, W/m^2K	0,7	0,6**
R_w Skaņas izolācija, dB	35	37***

* 1,3 jumta logam GDL MK19, 1,1 jumta logam GDL PK19/SK19

** 0,7 - GDL SK19

*** 34 - GDL SK19

Jo zemāka ir siltumizolācija, jo labāk.

Jo augstāks skaņas samazinājuma rādītājs, jo labāk.

Plašāka informācija par tehniskajiem parametriem 14., 15. lpp.

Slīpais loga elements GIL/GIU

Paplašini skatu pa logu, izmantojot slīpo loga elementu, kas nemanāmi saplūst ar jumta logu.



- Pievilcīgs dizains
- Plāns savienojums
- Īenes vairāk dienasgaismas un uzlabo skatu
- Droša izvēle arī bērnu istabām
- GIL ar lakota koka apdari, neverams
- GIU ar balta poliuretāna pārklājumu, neverams.
- Pieejami produkti aizsardzībai pret karstumu



Vairāk
informācijas
mūsu mājas lapā

Cenas GDL, GIL/GIU un to pieslēgumiem meklē 42. lpp.



Vairāku logu kombinācijas

Īpašs risinājums jumtam ar nelielu slīpumu

GBL

Ideāli piemērots vienkāršam piebūvē, jumta logs GBL nelielam jumta slīpumam ļauj dienasgaismai iekļūt dziļāk tavā mājā nekā vertikāls jumta logs.


Risinājumi jumta izbūvei

VELUX jumta izbūve / Mini jumta izbūve

VELUX jumta izbūves un mini jumta izbūves palielina iebūvēšanas lēņķi, nodrošinot vairāk vietas mansardā un līdz pat trīs reizes vairāk dienasgaismas.



Vairāk informācijas mūsu mājas lapā

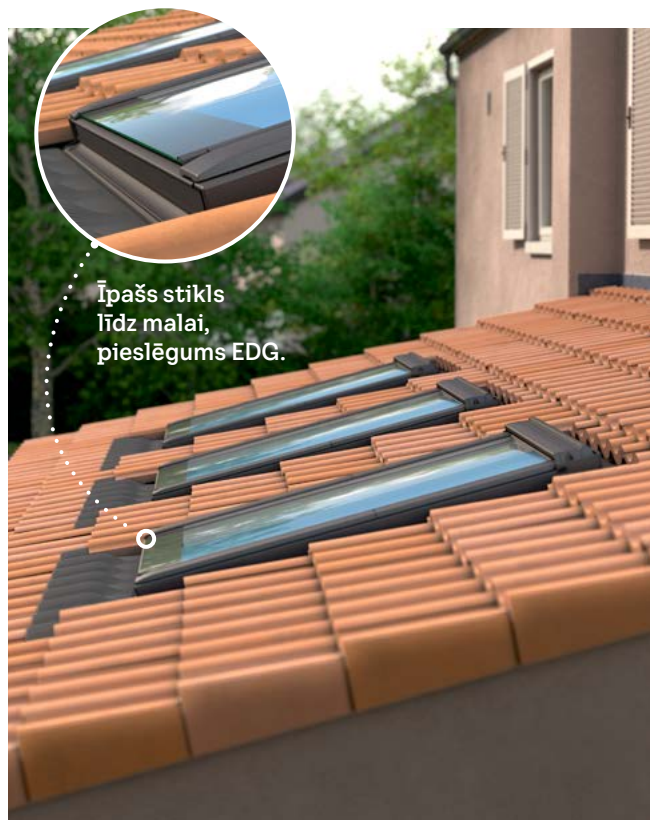

Īpašs stikls līdz malai, pieslēgums EDG.

Jumta logs GBL un pieslēgums EDG nelielam jumta slīpumam



Ienes dienasgaismu un svaigu gaisu savā virtuvē vai jebkurā citā telpā, kurā ir jumts ar nelielu slīpumu.

- Logi ir pārbaudīti vienā no lielākajiem vēja tuneļiem Ziemeļeiropā – tie iztur vēju un ūdeni
- Piemēroti savienojamiem ar profilētiem dakstiņiem no 15 mm līdz 120 mm, kas der jumta slīpumiem no 10° līdz 20°
- Savieno tos ar VELUX iekšējām žalūzijām un ārējiem slēģiem*
- Ja vēlies, vari tos pārveidot par solārajiem logiem ar solāro motoru KSX (skatīt 33. lpp.)

Divkameru stikla pakete	15
U_w Siltumizolācija visam logam, W/m ² K	1,1
U_g Siltumizolācija stiklam, W/m ² K	0,7
R_w Skaņas izolācija, dB	35

* Jumta logam ar nelielu jumta slīpumu GBL ir pieejamas visas iekšējās žalūzijas – apskati atbilstošo izmēru. Ja tev nepieciešama ārējā aizsardzība pret karstumu, sazinies ar savu izplatītāju vai mūsu klientu apkalpošanas komandu.



Mini jumta izbūve



Mini jumta izbūve – divi vienā

Izvēlies

1 Jumta loga modeli
16. lpp.

2 Jumta logu kombināciju 

3 Iebūvēšanas risinājumu
42. lpp.

4 Žalūzijas un slēģus
46. lpp.

VELUX Mini jumta izbūve

Gudrais dizains ļauj jumta logus iebūvēt stāvākā leņķī nekā pats jumta slīpums.



- Papildu telpa kompaktā risinājumā
- Vairāk dienasgaismas caur slīpajiem jumta logiem
- Ārējā apdare ar zemu uzturēšanas nepieciešamību
- Iespējams kombinēt ar solārajiem, elektriskajiem vai manuālajiem jumta logiem.



VELUX Jumta izbūve

Vislabākais risinājums jumta izbūvei un lieliska alternatīva tradicionālajai izbūvei.



- Palielini griestu augstumu un izmantojamo telpu, vienlaikus ielaižot vairāk dabiskās gaismas
- Līdz pat trīs reizes vairāk dienasgaismas
- Ārējā apdare ar zemu uzturēšanas nepieciešamību
- Pieejamas kombinācijas ar 4 vai 6 logiem
- Var apvienot ar solārajiem, elektriskajiem vai manuālajiem jumta logiem



Vairāk informācijas
mūsu mājas lapā



Cenas logiem GBL, EDG, jumta izbūvei un Mini Izbūvei meklē 43. lappusē.

Cenas jumta terasēm, jumta balkoniem, vertikālajiem un slīpajiem loga elementiem

	Viena sistēma	Divas sistēmas	Trīs sistēmas	
JUMTA TERASES SISTĒMA				
GEL M08 3065 (cena 1, 2, 3 gab.)	1 568	3 136	4 704	
VEA/VEB	1 324	1 324	1 324	
VEC (cena 1, 2, 3 gab.)	-	1 324	2 648	
EEW/EES M08 2000	292	-	-	
EEW/EES M08 2001E	-	292	292	
EEW/EES M08 2002E	-	-	292	
EEW/EES M08 2003	-	292	292	
EEX M35 0000	239	239	239	
Kopā	3 423	6 607	9 791	

Jumta terasi var iebūvēt vienu, kā arī divkāršā vai trīskāršā kombinācijā, kā parādīts tabulā. Iebūvēšanas risinājumi ir atkarīgi no izvēlētajā augšējo un apakšējo elementu kombinācijas. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinies ar kādu no mūsu izplatītājiem vai ar mūsu klientu servisu.

Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	MK19 GP1+GP2 78x252	PK19 GP1+GP2 94x252	SK19 GP1+GP2 114x252	
JUMTA BALKONS				
GDL 3066	2 880	3 097	3 314	
PIESLĒGUMS VIENAM JUMTA BALKONAM				
EDW/EDS 2000	222	234	247	
Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	MK10 78x160	PK10 94x160	SK10 114x160	WK34 +++x94
PIESLĒGUMS DIVIEM JUMTA BALKONIEM				
EKW/EKS 2021M	444	468	494	-
ETW/ETS WK34 2000	-	-	-	143
ETW/ETS WK34 2000M	-	-	-	143

Divu jumta balkonu iebūvēšanai jāpasūta:

1 x EKW/EKS 2021M, izmērs -K10*

1 x ETW/ETS WK34 2000

1 x ETW/ETS WK34 2000M

* šī elementa platumam jābūt vienādam ar izvēlētajā jumta balkona platumu

Iebūvēšanas risinājums ir atkarīgs no individuālas kombinācijas jumta balkonam vai jumta logam + slīpajam loga elementam.

Lai iegūtu informāciju par lielākām kombinācijām, lūdzu, sazinies ar kādu no mūsu izplatītājiem vai ar mūsu klientu servisu.

Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137	SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115	
VERTIKĀLIE LOGA ELEMENTI												
VFE 3068	710	797	849	883	814	901	935	970	909	987	1 005	
VFE 3066	795	892	-	-	912	1 009	-	-	1 019	1 106	-	
VIU 0068	617	693	-	-	708	783	-	-	791	858	-	
VIU 0066	691	776	-	-	793	877	-	-	885	961	-	

Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	
PIESLĒGUMS VIENA VERTIKĀLĀ LOGA ELEMENTA UN JUMTA LOGA KOMBINĀCIJAI (JĀIZVĒLAS PĒC JUMTA LOGA IZMĒRA)										
EFW 2012/ EFS 2012	289	304	322	356	344	362	374	359	380	
BDX 2000	72	76	81	89	86	90	93	90	95	
PIESLĒGUMS DIVU VERTIKĀLO LOGA ELEMENTU UN JUMTA LOGU KOMBINĀCIJAI (JĀIZVĒLAS PĒC JUMTA LOGA IZMĒRA)										
EFW 2022E/ EFS 2022E	544	559	577	611	599	617	629	614	635	
BDX 2000 (cena par 2 gab.)	144	152	162	178	172	180	186	180	190	

Vertikālos loga elementus VFE/VIU var iebūvēt zem jebkura jumta loga. Izvēlies logus, izvēlies tiem platumā piemērotus vertikālos elementus, un tabulā atrodi atbilstošo pieslēgumu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinies ar kādu no mūsu izplatītājiem vai ar mūsu klientu servisu.

			
Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92

SLĪPIE LOGA ELEMENTI

GIL 3068	600	680	746
GIL 3066	672	761	836
GIU 0068	678	768	843
GIU 0066	759	860	944

Slīpos loga elementus GIL/ GIU var iebūvēt zem jebkura jumta loga. Izvēlies logus, izvēlies tiem platumā piemērotus vertikālos elementus, un tabulā atrodi atbilstošo pieslēgumu.

Augšējā jumta loga izmēra kods Rāmja izmērs, cm	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

PIESLĒGUMS VIENA SLĪPĀ ELEMENTA IEBŪVĒŠANAI KOPĀ AR JUMTA LOGU

EDW/EDS 2000	181	190	201	222	215	226	234	224	238
ETW/ETS WK34 2000	143								

PIESLĒGUMS DIVU SLĪPO ELEMENTU IEBŪVĒŠANAI KOPĀ AR JUMTA LOGIEM

EKW/EKS 2021M	362	380	402	444	430	452	468	448	476
ETW/ETS WK34 2000	143								
ETW/ETS WK34 2000M	143								

Kā pasūtīt
Viena jumta loga + viena slīpā loga elementa kombinācija:

1 x EDW/EDS 2000,
izmērs kā augšā
esošajam jumta logam
1 x ETW/ETS WK34 2000

Divu jumta logu + divu slīpo loga elementu kombinācija:

1 x EKW/EKS 2021M,
izmērs kā augšā
esošajam jumta logam
1 x ETW/ETS WK34 2000
1 x ETW/ETS WK34 2000M

Lai pārliecinātos par kombinācijas pareizību un saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinies ar kādu no mūsu izplatītājiem vai ar mūsu klientu servisu.

					
Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118

JUMTA LOGI NELIELAM JUMTA SLĪPUMAM

GBL 2015	540	613	666	713	819
----------	-----	-----	-----	-----	-----

PIESLĒGUMI JUMTA LOGIEM GBL AR NELIELU JUMTA SLĪPUMU

EDG 2000	194	217	228	242	269
EDG 1000	167	186	196	208	231

			
Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	MK06 78x118	PK06 94x118	SK06 114x118

JUMTA IZBŪVE

EBW 2022BK	3 249	3 653	3 818
EBW 2032BK	3 873	-	-

											
Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140

MINI JUMTA IZBŪVE

EAW 6000	815	858	815	858	909	970	1 021	1 055	1 012	1 073	1 158
EAW 6021E	2 445	2 574	2 445	2 574	2 728	2 909	3 063	3 166	3 037	3 218	3 475
EAW 6031E	2 445	2 574	2 445	2 574	2 728	-	-	-	-	-	-
EAS 6000	693	729	693	729	773	824	868	897	861	912	985
EAS 6021E	2 079	2 188	2 079	2 188	2 319	2 472	2 604	2 691	2 582	2 735	2 954
EAS 6031E	2 079	2 188	2 079	2 188	2 319	-	-	-	-	-	-

Iebūvēšanas risinājumi

Jūties labi pasargāts jebkādos laikapstākļos.

Mēs pievēršam uzmanību katrai detaļai un garantējam nepārspējamu kvalitāti. Mēs to darām ne tikai tādēļ, lai nodrošinātu, ka mūsu produkti tiks iebūvēti pareizi, bet arī tādēļ, lai radītu tevī sirdsmieru par to, ka vēl daudzus jo daudzus gadus tavs jumta logs kalpos nevainojami.



Mēs uzņemamies atbildību par iebūvēšanas piederumu kvalitāti

Esam apvienojuši iebūvēšanas piederumus komplektos, lai nodrošinātu, ka tev ir viss, kas nepieciešams perfekti pieguļošai, uzticamai un labi izolētai jumta logu iebūvēšanai.



Hidro un siltumizolācijas komplekts BDX

1 + 2 + 3



Pamata pieslēguma komplekts

1 + 2 + 3 + 4

Produkta variants	2000	2000 + BBX
Apraksts	Uzlabots iebūvēšanas risinājums ar difūzijas membrānu, drenāžas noteku un siltumizolācijas rāmi. Siltuma zudumu samazināšanai un aukstuma tiltu likvidēšanai.	Pilnais risinājums maksimālam komfortam ar hidroizolācijas membrānu, drenāžas noteku, siltumizolācijas rāmi un tvaika barjeru. Nodrošina hermētiski noslēgtu un lieliski izolētu loga iebūvēšanu.
Galvenās īpašības	Estētika Pilnīgi noslēgts jebkuros laikapstākļos Kvalitatīva siltumizolācija	Estētika Pilnīgi noslēgts jebkuros laikapstākļos Kvalitatīva siltumizolācija Jumts aizsargāts no iekšējpu mitruma



Izvēlies

1 Jumta loga modeli
16. lpp.

2 Jumta logu kombināciju
34. lpp.

3 Iebūvēšanas risinājumu



4 Žalūzijas un slēģus
46. lpp.

1



Pieslēgums

VELUX pieslēgumi izgatavoti tā, lai nevainojami un precīzi atbilstu konkrētā loga izmēram un nodrošinātu ūdensnecaurlaidīgu savienojumu starp VELUX jumta logu un jumta segumu. Pieslēgumi efektīvi novadīs lietus ūdeni. Pieejami dažādu veidu pieslēgumi, lai atbilstu konkrētajam jumta segumam.

2



Difūzijas membrāna BFX un drenāžas noteka

Difūzijas membrāna un drenāžas noteka nodrošina hermētisku jumta loga savienojumu ar jumta zemsegumu. Difūzijas membrāna ideāli atbilst jumta loga izmēram.

- Viegli uzstādāma – tā vienkārši jāpiestiprina jumta loga augšā un jānoloka uz leju.
- Pielāgojama drenāžas noteka aizvada prom ūdeni no jumta loga augšdaļas, ja kaut kur jumtā izveidojusies sūce.

3




Siltumizolācijas rāmis BDX

Siltumizolācijas rāmis izolē un nosiltina vietu apkārt jumta loga rāimim, samazinot siltuma zudumu un novēršot aukstuma tiltus. Click tipa piederumi nodrošina ātru un ērtu montāžu.

- Ražots no polietilēna putām, kas nodrošina drošu un cieši piegulošu montāžu.
- Divas kārtas putu – elastīgu un stingru, perfektai saderībai un ātrai uzstādīšanai.

4

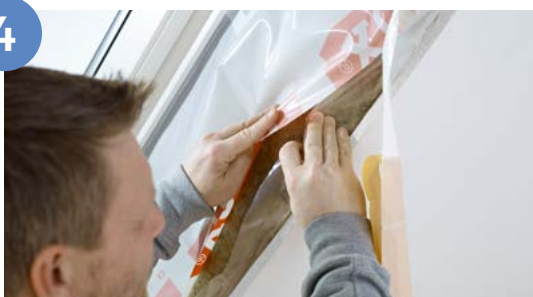

Tvaika barjera BBX

Tvaika barjera palīdz novērst iekšējā mitruma nokļūšanu jumta konstrukcijā. Tā ir viengabalaina un hermētiski savieno jumta logu ar tvaika barjeru, kas atrodas uz sienām.

- Perfekti saderīga ar jumta loga izmēru.
- Tvaika barjera stiprinās apkārt visam jumta logam, nodrošinot mitrumizturīgu izolāciju.
- Unikāls uzstādīšanas instruments palīdz uzstādīt tvaika barjeru minūtes laikā.

Pieslēgumi


Labākā atbilstība tavas mājas jumta segumam

VELUX pieslēgumi nodrošina ideālu savienojumu starp jumta logu un jumtu ar:

- ūdensizturīgu blīvējumu,
- vieglu un ātru iebūvēšanu,
- augstas kvalitātes materiāliem.
- Der jebkuram jumta segumam un plašam jumta slīpumu klāstam.

Ar
regulējamu
savienojošo
detaļu


Divi iebūvēšanas līmeņa veidi



Piezīme: jāatstāj 3 cm lielas atstarpes abās pusēs starp loga rāmi un spāri siltumizolācijas rāmim.

Standarta iebūvēšana

Šajā līmenī pieejams plašs dažādu veidu pieslēgumu klāsts visiem jumta materiāliem. Tas nodrošina hermētiskumu un lieliski sader ar jumtu.



Piezīme: jāatstāj 4 cm lielas atstarpes abās pusēs starp loga rāmi un spāri siltumizolācijas rāmim.

Padziļināta iebūvēšana

Padziļinātās iebūvēšanas komplekts EDJ/EDN nodrošina gludāku, plūstošāku izskatu. Jumta logs tiek iebūvēts par 40 mm dziļāk jumta konstrukcijā. Padziļinātā iebūvēšana kopā ar VELUX izolācijas rāmi nodrošina zemāku risinājuma U-vērtību.*

Pieslēgumu veidi dažādiem jumta segumiem



EDW

Pieslēgums paredzēts jumta segumiem, kuru profila augstums nepārsniedz 120 mm. Piemēram, viļņotais dakstiņš, profilētās metāla loksnes.



EDT

Pieslēgums paredzēts jumta segumiem, kuru profila augstums nepārsniedz 40 mm. Piemēram, plakana dakstiņš.



EDQ

Pieslēgums paredzēts plakaniem metāla jumta segumiem ar click sistēmu.




EDS

Pieslēgums paredzēts plakaniem jumta segumiem, kuru augstums nepārsniedz 16 mm. Piemēram, bitumena šindelis.



ZWC

Ārējo uzliku komplekts, kas jāiegādājas, ja jumta logs tiks iebūvēts jumta segumā bez pieslēguma. Piemēram, ar roku lokāmā valcprofilā.




EDJ

Pieslēgums padziļinātai iebūvēšanai ir paredzēts viena jumta loga padziļinātai iebūvēšanai jumta segumos, kuru profila augstums nepārsniedz 90 mm.

Pieejams arī pieslēgums EDN plakaniem jumta segumiem. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu servisu.

* Vairākiem logu variantiem, piemēram, Standard logiem ar 61 stikla paketi U-vērtība samazinās līdz $U_w=1,0$, Standard Plus logiem ar 64 stikla paketi līdz $U_w=0,96$ W/m²K. Lūdzu, noskaidro samazinājumus citos variantos, sazinoties ar VELUX klientu servisu.

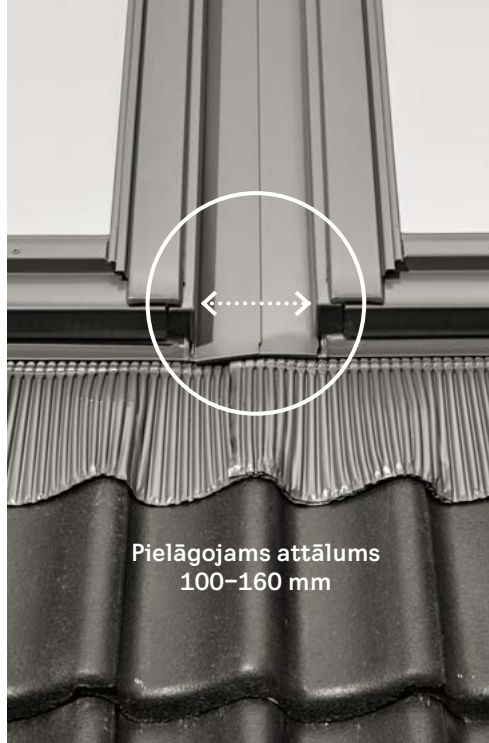

Pielāgojams attālums
100–160 mm

Izvēlies

1 Jumta loga
modeļi
16. lpp.

2 Jumta logu
kombināciju
34. lpp.

3 Iebūvēšanas
risinājumu



4 Žalūzijas
un slēgus
46. lpp.

Dažādas logu kombinācijas, no kurām izvēlēties piemērotāko


Kur ir vieta vienam jumta logam, bieži vien atrodas vieta vēl kādam. VELUX kombinētie logu risinājumi rada satriecošu arhitektūras elementu. Piepludini savu istabu ar dienas gaismu un izbaudi plašuma sajūtu.

Lai iekļautu savā projektā jumta logu kombināciju, jāizmanto kombinētais pieslēgums. Ar to iespējams savienot jumta logus kādā kombinācijā vien vēlies.


- VELUX jumta logu kombinācijām
- Ūdensnecaurļaidīgs un izturīgs risinājums
- Eksterjers, kam nav nepieciešama apkope




Divu logu bloks ar spāri pa vidu
vai risinājums Viens blakus
otram bez spārēm
Cenas meklē 70. lpp.

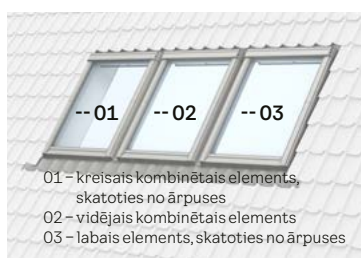

Trīs logu kombinācija ar spārēm
Cenas meklē 70. lpp.

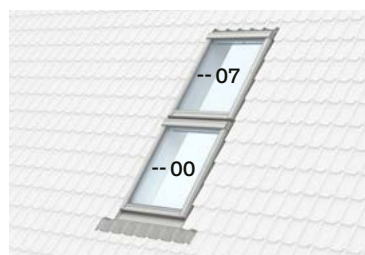

Divu logu bloks kombinācijā
viens virs otra

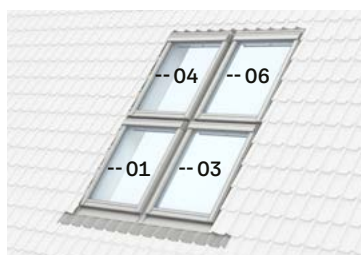


Četru logu bloks

Jumtā iespējams iebūvēt gandrīz jebkuru logu kombināciju vertikāli vai horizontāli. Ja tevi interesē citi kombināciju veidi vai cenu aprēķini, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu servisu.

Loga nomaiņas pieslēgums

VELUX nomaiņas pieslēgums ļauj ērti nomainīt VELUX jumta logus, saglabājot oriģinālo iebūvēšanas līmeni, nenoņemot esošo apdari. Tas ļauj nomainīt jauno logu bez papildu darba, kas saistīts ar iekšējo apdari vai vannas istabas pārflīzēšanu.



EW
Paredzēts VELUX jumta logu, kas ražoti pirms 2001. gada aprīļa, nomaiņai, saglabājot oriģinālo iebūvēšanas augstumu. Tas piemērots profilētiem jumta segumiem augstumā līdz 120 mm. Variantā 6000 ir iekļauts siltum un hidroizolācijas komplekts BDX F.



EL
Paredzēts VELUX jumta logu, kas ražoti pirms 2001. gada aprīļa, nomaiņai, saglabājot oriģinālo iebūvēšanas augstumu. Tas piemērots plakaniem jumta segumiem, kuru augstums nepārsniedz 16 mm. Variantā 6000 ir iekļauts siltum un hidroizolācijas komplekts BDX F.



**Vai vēlies atdzesēt
savas telpas?**

Eksterjera aksesuāri
samazina temperatūru
telpā līdz pat 5,5°C*



**Vai vēlies kontrolēt
gaismu un dekorēt
telpu?**

Interjera žalūzijas
ir labākā izvēle, lai
radītu vajadzīgo
atmosfēru

Nodrošini komfortu bēniņu telpās no abām pusēm

Nodrošini aizsardzību no saules radītās svelmes ar VELUX tīklveida ārējo saulesargu vai slēgiem, kas izstrādāti, lai apturētu saules starus, pirms tie sasniedz tavu logu. Kontrolē gaismas daudzumu, izvēloties žalūzijas no mūsu plašā klāsta.

* Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

1 Jumta loga modeli
16. lpp.

2 Jumta logu kombināciju
34. lpp.


3 Iebūvēšanas risinājumu
42. lpp.

4 Žalūzijas un slēgus



Apvieno priekšrocības un ietaupi savu naudu

Aizsardzība no karstuma un gaismas kontrole

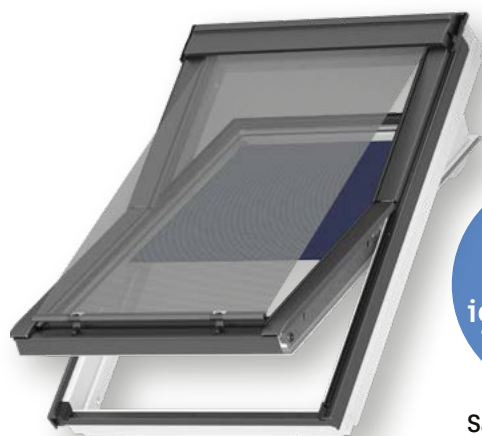

Ietaupi
10%,
iegādājoties
komplektu

Saulessargs MHL +

Saulessargs bloķē saules starus, pirms tie sasniedz loga stiklu, tādējādi saglabājot telpā patīkami vēsu temperatūru. Caurspīdīgais audums ielaiž telpā gaismu.

Caurspīdīgās žalūzijas ar āķiem RHL



= ROP

Aizsardzība pret karstumu un aptumšošana

Gaismu izkliedējošās žalūzijas RFL



= ROF

Aizsardzība pret karstumu un gaismas kontrole


Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL



= DOP

Aizsardzība pret karstumu un pilnīgs aptumšojums

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas FHC



= FOP

Aizsardzība pret karstumu un energoefektīva gaismas necaurlaidība

Uzzini vairāk un noskaidro cenas 52. un 54. lpp.

Aizsardzība pret karstumu un tālvadības motors logam



vai



+



=

Pērc
komplektu
un ietaupi
90EUR*

Alumīnija ārējie slēgi SSL

Tekstila ārējie slēgi SSS

Solārais motors KSX

Solārie alumīnija slēgi un solārie tekstila slēgi aizsargā telpas no karstuma vasarā, kā arī alumīnija slēgi nodrošina efektīvu siltumizolāciju ziemas laikā.

Uzzini vairāk un noskaidro cenas 50. lpp.

Iegādājies kopā ar solāro motoru, kas pārveidos tavu manuāli vadāmo jumta logu par tādu, kas darbojas ar saules enerģijas palīdzību un ir vadāms ar tālvadības pulti. Baudi maksimālu komfortu, ērtības un sirdsmieru, ko sniedz lietussensors.

Uzzini vairāk 33. lpp.


* Atsevišķu produktu kataloga cenu summas samazinājums komplektos.

Aizsardzība no karstuma iekštelpu komfortam

Vai zināji, ka vasarā ir iespējams pasargāt savu māju no pārkaršanas? Izvēlies kādu no mūsu eksterjera aksesuāriem aizsardzībai pret karstumu un ļauj tiem bloķēt saules starus, pirms tie sasniedz tavu logu.



Papildini savus VELUX tālvadības aksesuārus ar mūsu viedās mājas kontroles risinājumiem uzlabotam iekštelpu klimatam. Vairāk informācijas 32. lpp.



0000

Līdz
5,5°C
vēsākas telpas*



Alumīnija ārējie slēgi SML/SSL

Vai zināji, ka vasarā ir iespējams pasargāt savu māju no pārkaršanas? Izvēlies kādu no mūsu eksterjera aksesuāriem aizsardzībai pret karstumu un ļauj tiem bloķēt saules starus, pirms tie sasniedz tava loga stiklu.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 5,5°C*
- Pilnīga gaismas necaurlaidība
- Izturīgs alumīnija materiāls
- Lietus trokšņa samazināšana: 10 dB
- Paaugstina loga siltumizolāciju 61. un 68. stikla paketei līdz pat 14%
- Loga aizsardzība pret ekstremāliem laikapstākļiem
- Aizsardzība pret ielaušanos
- Elektriska vai solāra vadība ar tālvadības pulti
- 5 gadu garantija

Jumta loga izmēra kods (kā atrast kodu 55. lpp.)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	
Kods	Vadība	Krāsa				
SML**	Elektriska	0000	437	463	478	
SSL	Solāra	0000	612	648	670	
SSL S30002	SSL + KSX	0000	-	-	-	
SSS	Solāra	0000	328	347	359	
SSS S30001	SSS + KSX	0000	-	-	-	
MHL	Manuāla	5060	73			
MML**	Elektriska	5060	262	278	287	
MSL	Solāra	5060	328	347	359	



Apskati aksesuāru
uzstādīšanas video



* Dati iegūti no simulētas pret dienvideiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

** KUX 110 barošanas bloks ir nepieciešams, ja uzstādi SML/MML manuāli darbināmajam VELUX jumta logam. Jumta logiem, kas ražoti līdz 1998. gadam SSS/MSL/MML uzstādīšanai nepieciešams ZOZ 238 uzstādīšanas komplekts; lai uzstādītu SSL/SML ir nepieciešams ZOZ 253 (izmēri 101-206) vai ZOZ 254 (izmēri 064, 304-810/1-14, 31) uzstādīšanas komplekts. Ja neesi pārliecināts par loga izmēru vai tev nepieciešama sīkāka informācija, sazinies ar VELUX klientu servisu vai mūsu izplatītājiem.




0000

Līdz
5,5°C
vēsākas
telpas*

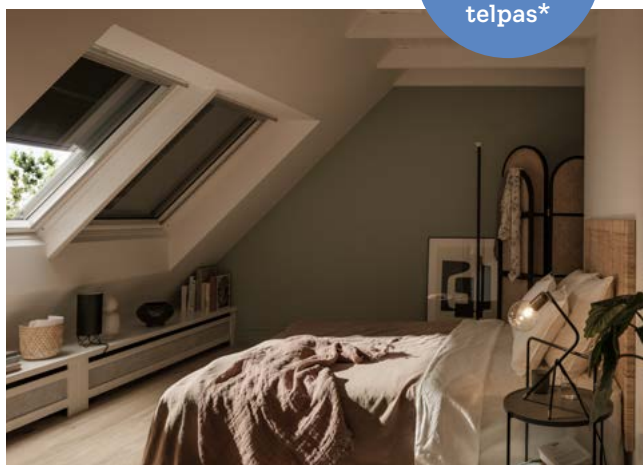

5060

Līdz
4,5°C
vēsākas
telpas*

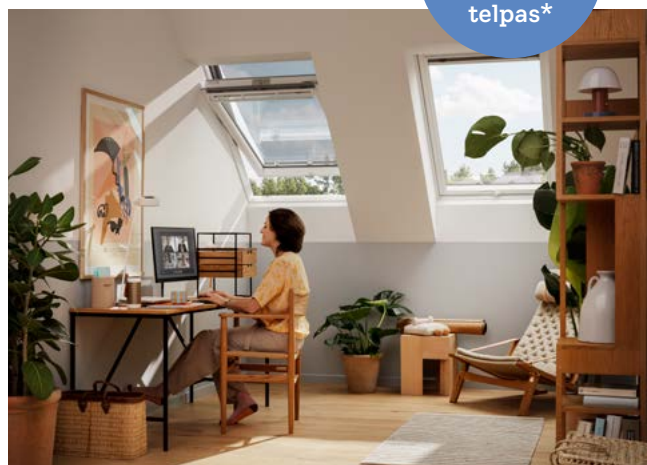

Tekstila ārējie slēgi SSS

Pievārē karstumu ar VELUX tekstila slēgiem divi vienā, kas piedāvā gan lielisku aizsardzību pret karstumu, gan aptumšošanu.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 5,5°C*
- Efektīva aptumšošana
- Stingrs, izturīgs poliestera audums
- Lietus trokšņa samazināšana: 8 dB
- Paaugstina loga siltumizolāciju 61. un 68. stikla paketei līdz pat 14%
- Uztādīšana no iekšpuses - lai izlemtu, vai izdosies to izdarīt pašam, skenē QR kodu 48. lpp., lai noskatītos uztādīšanas video
- 5 gadu garantija

Tīklveida ārējais saulesargs MML/MSL/MHL

Papildus labajai aizsardzībai pret karstumu caur saulesargu telpā ieplūst gaisma un ir saglabāts skats uz āru

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 4,5°C*
- Caurspīdīgs audums – ielaiž gaismu un saglabā skatu uz ārpusi
- Lietus trokšņa samazināšana: 9 dB
- Uztādīšana no iekšpuses - lai izlemtu, vai izdosies to izdarīt pašam (MHL – ļoti viegli, MSL - mēs ticam taviem spēkiem!), skenē QR kodu 48. lpp., lai noskatītos uztādīšanas video
- 5 gadu garantija (MML, MSL)

FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
478	499	520	494	520	546	572	562	593	624	603	645	697
670	699	728	692	728	764	801	786	830	874	844	903	976
1 010	1 039	1 068	1 032	1 068	1 104	1 141	1 126	1 170	1 214	1 184	1 243	1 316
359	374	390	371	390	410	429	421	445	468	452	484	523
699	714	730	711	730	750	769	761	785	808	792	824	863
85			92			106			118			128
287	300	312	296	312	328	343	337	356	374	362	387	418
359	374	390	371	390	410	429	421	445	468	452	484	523

-90
EUR

-90
EUR

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN

Gaismas kontrole no iekšpuses pilnīgam aptumšojumam

Iepazīsties ar mūsu plašo žalūziju klāstu. Izvēlies starp plānām matēta alumīnija vai baltām sānu sliedēm. Žalūzijas ir izstrādātas, lai perfekti saderētu ar savu VELUX jumta logu bez nepieciešamības veikt mērījumus.


-  Viegla un ātra uzstādīšana, pateicoties logā iebūvētiem kronšteinu.
-  OEKO-TEX sertificēts – nesatur kaitīgas vielas.
-  Esi mierīgs, mūsu žalūzijām ir bērniem drošs dizains bez redzamām auklām.
-  Papildini savas tīlvadības žalūzijas ar viedās mājas risinājumiem. Vairāk informācijas 32. lpp.




 Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.



Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL/DML/DSL

Pilnībā aptumšotai telpai jebkurā diennakts laikā. Ideāli piemērotas guļamistabām, lai nodrošinātu ciešu miegu naktī un spēcinošu snaudu dienā.

- Gaismu necaurlaidīgs audums pilnīgam aptumšojumam
- Viegli fiksējas jebkurā pozīcijā
- Īpašās kolekcijas meklē 54. lpp.
- DKL (standarta krāsās) + saulesargs MHL = 10% ietaupījums
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi.

Jumta loga izmēra kods (kā atrast kodu 55. lpp.)		CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	
Kods	Vadība	Krāsa			
DKL*	Manuāla	Standarta	93	100	110
		Dizaina, Colour by You, Bērnu kolekcija	107	115	126
DOP*	(DKL + MHL)	Standarta	149	156	165
DKY	Manuāla	Dabas kolekcija	107	115	126
DML**	Elektriska	Standarta, Dizaina, Colour by You			
DSL	Solāra				
DFD	Manuāla	Standarta	121	130	143
		Dizaina, Colour by You, Bērnu kolekcija	139	150	164
FHC	Manuāla	Standarta	121	130	143
		Dizaina	139	150	164
FOP	(FHC + MHL)	Standarta	175	183	194
FMC*	Elektriska	Standarta, Dizaina			
FSC	Solāra				

Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdz, sazinieties ar mūsu klientu servisu.




Augšdaļa: izvēlies jebkuru no gaismu necaurlaidīgo žalūziju toņiem 50. lpp.
Apakšdaļa: baltas plisētās žalūzijas, krāsa 1016.



1016



Standarta krāsas



Dizaina krāsas



DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DFD

Divas žalūzijas vienā. Ideāli piemērotas jebkurai telpai – izmanto gaismu necaurlaidīgo audumu vai gaismu izkliedējošo audumu, vai abus audumus reizē.

- Gaismu necaurlaidīgs audums pilnīgam aptumšojumam + caurspīdīgs, plisēts audums, kas izkliedē dienas gaismu un nodrošina privātumu
- Abas žalūziju daļas viegli fiksējas jebkurā pozīcijā
- Pieejamas tikai ar manuālu vadību
- Īpašās kolekcijas meklē 54. lpp.
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi.

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas FHC/FMC/FSC

Unikāls dizains nodrošina gan gaismas necaurlaidību, gan siltumizolāciju visa gada garumā.

- Gaismu necaurlaidīgs audums pilnīgam aptumšojumam
- Fiksācija brīvi izvēlēta vietā no abām pusēm (tikai manuālai vadībai)
- Dubulti plisētais audums ar alumīnija pārklājumu ziemas laikā notur siltumu telpās
- FHC (standarta krāsās) + saulesargs MHL = 10% ietaupījums
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi.



FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
109	117	122	113	122	131	146	134	146	155	153	159	179
125	135	140	130	140	150	168	154	168	178	175	182	206
175	182	186	184	193	201	214	216	227	235	244	249	276
125	135	140	130	140	150	168	154	168	178	175	182	206

Pievieno 147 € pie DKL žalūziju cenas.

141	152	159	147	159	170	190	174	190	201	198	206	233
162	175	182	170	182	195	219	201	219	232	228	237	268
141	152	159	147	159	170	190	174	190	201	198	206	233
162	175	182	170	182	195	219	201	219	232	228	237	268
203	213	220	215	226	236	254	252	266	276	284	292	325

Pievieno 147 € pie FHC žalūziju cenas.

*DKL žalūziju (un DKL komplektā ar DOP) cenas logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir par 10% zemākas.

** Ja uzstādi DML/FMC/RML/FML manuāli vadāmu VELUX jumta logam, jāiegādājas arī: 1. Barošanas bloks KUX 110 un 2. Vadu komplekts ZOZ 241 (šī brīža logu modeļiem) vai ZOZ 243 (logiem, kas ražoti pirms 2001.g.) Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinies ar VELUX klientu servisu vai ar kādu no mūsu izplatītājiem.

Gaismas kontrole no iekšpuses gaismas izkliedēšanai

Iepazīsties ar mūsu plašo žalūziju klāstu. Izvēlies starp plānām matēta alumīnija vai baltām sānu sliedēm. Žalūzijas ir izstrādātas, lai perfekti saderētu ar savu VELUX jumta logu bez nepieciešamības veikt mērījumus.


-  Viegla un ātra uzstādīšana, pateicoties logā iebūvētiem kronšteinu.
-  OEKO-TEX sertificēts - nesatur kaitīgas vielas.
-  Esi mierīgs, mūsu žalūzijām ir bērniem drošs dizains bez redzamām auklām.
-  Papildini savas tālvadības žalūzijas ar viedās mājas risinājumiem. Vairāk informācijas 32. lpp.




 Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.



Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Ruļļveida žalūzijas RFL/RML/RSL/RHL (ar āķiem)

VELUX caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas ielaiž telpā izkliedētu gaismu un nodrošina privātumu.


- Mīkstina ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Viegli fiksējas jebkurā pozīcijā
- Pieejamas ar āķiem, kas stiprinās trīs pozīcijās (RHL)
- Īpašās kolekcijas meklē 54. lpp.
- RHL vai RFL (standarta krāsās) + saulesargs MHL = 10% ietaupījums

Jumta loga izmēra kods (kā atrast kodu 55. lpp.)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	
Kods	Vadība	Krāsa				
RHL	Manuāla, ar āķiem	Standarta	49			
ROP	(RHL + MHL)	Standarta	110			
RFL	Manuāla	Standarta	83	90	99	
		Dizaina, Colour by You	96	104	114	
ROF	(RFL + MHL)	Standarta	140	147	155	
RFY	Manuāla	Dabas kolekcija	107	115	126	
RML*	Elektriska	Standarta, Dizaina, Colour by You				
RSL	Solāra					
FHL	Manuāla	Standarta	121	130	143	
		Dizaina	139	150	164	
FML*	Elektriska	Standarta, Dizaina				
FSL	Solāra					
PAL	Manuāla	Standarta	121	130	143	

Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdz, sazinieties ar mūsu klientu servisu.




Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Standarta krāsas



Plisētās žalūzijas FHL/FML/FSL

VELUX caurspīdīgās plisētās žalūzijas ir dekoratīvs risinājums, kas nodrošina privātumu, vienlaikus izkļiedējot ienākošo gaismu.

- Izkļiedē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Fiksācija brīvi izvēlētajā vietā no abām pusēm (tikai manuālai vadībai)
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi

Horizontālās žalūzijas PAL

Klasisks risinājums aptumšojumam un privātumam. Horizontālās žalūzijas ir lieliski piemērotas vannas istabām un virtuvēm.

- Mitrumsizturīgs alumīnijs
- Unikāls dizains – vadība bez auklām, lietojot bīdāmo sviru, ar ko pielāgot vēlamo ienākošās gaismas daudzumu un leņķi, kā arī skatu.
- Pieejamas tikai ar manuālu vadību



	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
	57			61				71			79		85
	128			138				159			177		192
	98	105	110	102	110	117	132	121	132	139	137	143	161
	112	121	126	117	126	135	152	139	152	160	158	164	186
	165	171	175	175	182	188	202	204	214	220	229	235	260
	125	135	140	130	140	150	168	154	168	178	175	182	206

Pievieno 147 € pie RFL žalūziju cenas.

	141	152	159	147	159	170	190	174	190	201	198	206	233
	162	175	182	170	182	195	219	201	219	232	228	237	268

Pievieno 147 € pie FHL žalūziju cenas.

	141	152	159	147	159	170	190	174	190	201	198	206	233
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Ja uzstādi DML/FMC/RML/FML manuāli vadāmu VELUX jumta logam, jāiegādājas arī: 1. Barošanas bloks KUX 110 un 2. Vadu komplekts ZOZ 241 (šī brīža logu modeļiem) vai ZOZ 243 (logiem, kas ražoti pirms 2001.g.) Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinies ar VELUX klientu servisu vai ar kādu no mūsu izplatītājiem.

Īpašās kolekcijas

Tu esi unikāls! Mēs zinām, cik svarīgi ir iekārtot mājas tā, lai tās atspoguļotu tavu personību. Šīs trīs īpašās kolekcijas ir izveidotas ar misiju – piepildīt visas tavas interjera dizaina vēlmes.

Bērnu kolekcijas žalūzijas

Žalūzijas ir iedvesmojošas un aizraujošas, radītas speciāli bērnistabām.

Pieejamas:

- Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas (DKL)
- DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas (DFD)



Nakts debesis
4665




Gaisa baloni
4666



Pūķi
4667



Visums
4653



Sacīkšu auto
4654



Ceļi
4655



Rozā zvaigznes
4659



Zilās debesis
4660



Zaļās zvaigznes
4661

Informācija par cenām 50., 51. lpp.

Colour by You kolekcijas žalūzijas


Kolekcija Colour by You piedāvā žalūzijas tevis izvēlētajā tonī, lai tās atbilstu tavai istabai, stilam un personīgajai gaumei. Tūkstošiem krāsu, no kurām izvēlēties ideālo toni, par kuru vienmēr esi sapņojis.

Vairāk informācijas velux.lv/colour-by-you

Pieejamas:

- Ruļļveida žalūzijas (RFL, RML, RSL)
- Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas (DKL, DML, DSL)
- DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas (DFD)

Informācija par cenām 52., 54. lpp.

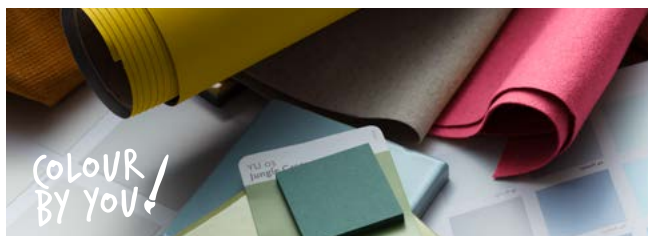

Dabas kolekcijas žalūzijas

Žalūzijas kas ienes dabas sajūtu tavās mājās. Tās ir izgatavotas no vismaz 50% pārstrādāta auduma un 75% pārstrādāta alumīnija, ļaujot tev baudīt nemainīgi augstu kvalitāti kā katram VELUX produktam.

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKY




Mežs
4901



Purvs
4902



Ezers
4903



Ala
4904

Ruļļveida caurspīdīgās žalūzijas RFY



Mākoņi
4951



Kāpas
4952



Koki
4953



Klintis
4954

Informācija par cenām 50. lpp.

Informācija par cenām 52. lpp.




Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Kā pasūtīt žalūzijas un slēgus

1. Atrodi loga modeli un izmēru
2. Izvēlies žalūziju vai slēgu veidu un izmēru
3. Izvēlies vadības veidu
4. Izvēlies krāsu
5. Lai veiktu pasūtījumu, dodies uz veluxshop.lv vai sazinies ar kādu no mūsu izplatītājiem.

NB! Ja logā iebūvētie kronšteini ir noņemti, tad jāiegādājas ZOZ 230, lai varētu veikt žalūziju uzstādīšanu (Informāciju par cenu meklē 69. lpp.)

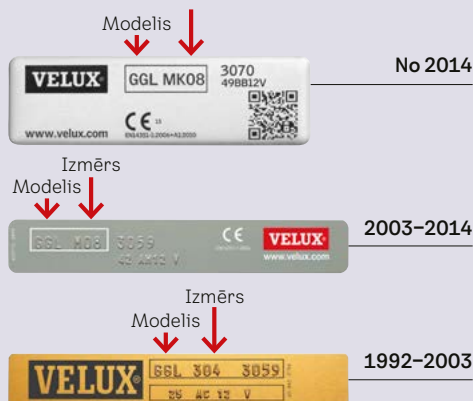


Insektu tīkls

Izbaudi svaigu gaisu bez kukaiņiem. Insektu tīkls ir viegli vadāms un to var kombinēt ar jebkuru VELUX interjera žalūziju un slēgiem vai saulesargu. Kad tīkls netiek lietots, to var viegli iebīdīt neuzkrītošajā, baltajā alumīnija kasetē, kas atrodas augšā.




Insektu tīkls

- 100% aizsardzība pret kukaiņiem
- Caurspīdīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Izturīgs, ilgi kalpojošs audums



0000

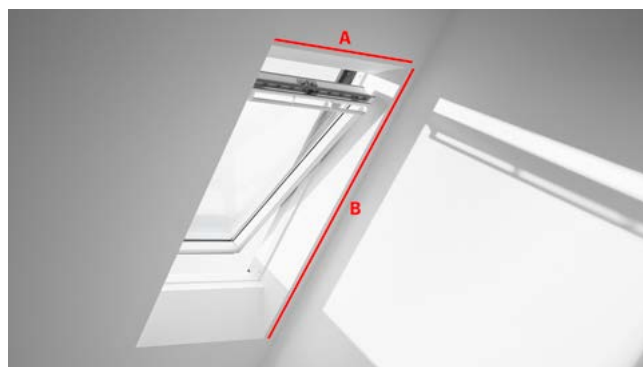

Nosaki pareizo izmēru

- Izmēri sienas platumu (A) un augstumu (B) lai uzzinātu insektu tīkla izmēra kodu un cenu zemāk dotajā tabulā.
- Ja loga ailē ir divi dažādi augstumi (B) vai augstums virs 2400 mm, tev nepieciešami divi insektu tīkli un viens savienojuma komplekts ZOZ 157 SWL. Cenu vari uzzināt, sazinoties ar VELUX klientu servisu.
- Noskaties video www.velux.lv/produkti/zaluzijas-un-slegi/insektu-tikls, lai uzzinātu, kā veikt mērījumus un noteikt pareizo izmēru.

SVARĪGI:

Insektu tīkla izmēru kodi var atšķirties no logu izmēru kodiem, tāpēc izmēri A un B, un tabulā atrodi pareizo izmēra kodu pirms pasūtīšanas.

		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 137	ZIL CK02 127	ZIL FK08 166	ZIL MK06 166	ZIL PK25 171	ZIL SK06 208	ZIL UK04 213
	1601-2000 mm	specpasūtījums	ZIL CK06 150	ZIL FK08 166	ZIL MK06 166	ZIL PK06 183	ZIL SK06 208	ZIL UK10 256
	2001-2400 mm	specpasūtījums	specpasūtījums	ZIL FK08 166	ZIL MK10 200	ZIL PK10 211	ZIL SK10 241	ZIL UK10 256

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN

Jumta lūkas

Jumta lūkas ir ļoti nozīmīgas ikvienā mājā ar skursteni uz jumta, lai skursteņslauķi vai citi meistari varētu ērti piekļūt un veikt regulārās pārbaudes vai citus darbus.



Jumta lūkas modelis: GXLB 3068

Dzīvojamām telpām

Jumta lūkas GXL/GXU

GXL un GXU jumta lūkām ir visas labi zināmās jumta logu priekšrocības. Turklāt, pateicoties sānu eņģēm, tās nodrošina ļoti ērtu piekļuvi jumtam no dzīvojamās zonas.

Lūka GXL ir izgatavota no koka, un tā ir pareizā izvēle, ja vēlies dabisku izskatu, savukārt GXU ir ar baltu virsmu, kas neprasa kopšanu, tāpēc šis modelis ir piemērots telpām ar augstu mitruma līmeni. **Pieslēgumi jumta lūkām jāpasūta atsevišķi.**

Jaunais GXL jumta lūku klāsts tagad pieejams ar iepriekš uzstādītu eņģu novietojumu – pa kreisi (GXLA) vai pa labi (GXLB), kas padara lūkas iebūvēšanu ātru, drošu un bez liekām raizēm. Nav nepieciešams eņģes pielāgot uz vietas.

Divkameru stikla pakete nr. 68 nodrošina komfortablu iekštelpu klimatu ar U_w 1.1, 35 dB skaņas izolāciju un lietus trokšņu samazinājumu. Drošības laminējums pasargā no stikla iekrišanas telpā, ja tas tiek bojāts.



								
Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)			CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
JUMTA LŪKA APKURINĀMĀM TELPĀM		U _w -vērtība (W/m²K)						
GXL A/B 3068	Jumta lūka pilnībā no koka, divkameru stikla pakete, enerģiju taupoša un droša rūts 68	1,1	-	-	814	797	866	927
GXL A/B 3066	Jumta lūka pilnībā no koka, divkameru stikla pakete, enerģiju taupoša rūts ar labu redzamību 66	1,0	-	-	912	892	-	-
GXU 0066	Balta jumta lūka, kam nav nepieciešama apkope, divkameru stikla pakete, enerģiju taupoša rūts ar labu redzamību 66	1,0	895	994	1 038	-	-	-
PIESLĒGUMI – Standarta iebūvēšanas līmenis								
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02			186	192	209	209	220	233

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



Neapsildāmiem bēniņiem

Jumta lūka VLT 1000

VLT jumta lūka ir īpaši paredzēta neapkurināmiem un neapdzīvotiem bēniņiem. Rāmis ir izgatavots no priedes koka ar ārējo metāla pārklājumu un alumīnija vārti. Lūkas komplektā ietilpst integrēts pieslēgums. Lūkas apakšējā daļa ir alumīnija, kas paredzēta, lai uz tās var atbalstīties un izkāpt uz jumta. VLT 025 loga vārtne veras uz augšu, pārējo izmēru lūkas veras uz sāniem. Lūku var iebūvēt jumta segumā ar profila augstumu līdz 60 mm.

Neapsildāmiem bēniņiem

Jumta lūka GVT, GVK

Jumta lūka GVT ir īpaši paredzēta neapsildāmiem un neapdzīvotiem bēniņiem. Var izvēlēties eņģes labajā vai kreisajā pusē. Rāmis ir izgatavots no izturīga melna poliuretāna, un vārtne ir no alumīnija. Komplektā ietilpst integrēts pieslēgums un atvēršanas ierobežotājs. Lūku var iebūvēt jumta segumā ar profila augstumu līdz 60 mm. Nav iespējams iebūvēt ar roku lokamajā valcprofilā un metāla jumta segumos ar click sistēmu.

		Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)	025 45x55	029 45x73	033 85x85	46x61	103 54x83
JUMTA LŪKAS NEAPKURINĀMIEM BĒNIŅIEM							
VLT 1000	Jumta lūka no koka		141	155	310	-	-
GVK 0000Z	Jumta lūka ar poliuretāna pārklājumu, vienkameras stikla pakete		-	-	-	216	-
GVT 0059Z	Jumta lūka ar poliuretāna pārklājumu, vienkameras stikla pakete		-	-	-	-	302

Gaismas tuneļi

Iegūsti dienas gaismu telpās, kur nav iespējams iebūvēt klasiskos jumta logus.

- Ar VELUX gaismas tuneli dienasgaisma nonāks pat vistumšākajās mājas vietās.
- Tas spēj izstarot ienākošo saules un mēness gaismu telpā līdz 6 m tālumam.
- Ērts risinājums visu diennakti, apgaismojot istabas kā diennakts gaišajā, tā tumšajā laikā, pateicoties integrētajai LED lampai ZTL komplektā.

Līdzīgs jumta logam

Gaismas tunelis harmoniski iekļaujas jumtā. Slīpu jumtu gadījumā tas izskatās, it kā tas būtu viens no jumta logiem.

Atstaro un ienes telpā līdz 98% dienasgaismas

Fiksētā caurule, kas pārklāta ar gaismu atstarojošu alumīnija foliju, ir ārkārtīgi efektīva. Gandrīz visa gaisma nonāk telpā, tikai 2% tiek zaudēts atspulgu dēļ.

Tas izskatās tāpat, kā griestu lampa


VELUX gaismas tunelis ir paredzēts dabiskās dienasgaismas novadīšanai telpās, kur logus nav iespējams iebūvēt. Piemēram, vannas istabā, garderobē, koridorī. Flexi-loc savienojumu sistēma ļauj uzstādīt gaismas tuneli ātri un viegli. Pieejami gaismas tuneļi kā slīpajiem, tā plakajiem jumtiem. Iespējams papildus iegādāties siltinājuma komplektu gaismas tunelim ZTB, kas uzlabo energoefektivitāti.

	Slīpiem jumtiem 15–60°		Plakaniem jumtiem 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Gaismas tunelis ar fiksētu cauruli	Gaismas tunelis ar elastīgu cauruli	Gaismas tunelis ar fiksētu cauruli	Gaismas tunelis ar elastīgu cauruli
Gaismas caurlaidība	Atstaro līdz 98% dienasgaismas	Atstaro līdz 86% dienasgaismas	Atstaro līdz 98% dienasgaismas	Atstaro līdz 86% dienasgaismas
Rekomendētais garums	0,9–1,7 m var pagarināt līdz 6 m ar ZTR pagarinājumu (62 cm vai 124 cm)	0,9–2 m nevar pagarināt	0,9–1,7 m var pagarināt līdz 6 m ar ZTR pagarinājumu (62 cm vai 124 cm)	0,9 m nevar pagarināt
Izmēra kods Diametrs	OK10 / OK14 25 cm / 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Piemērots jumta seguma veidam	TWR: Profilēts jumta segums līdz 120 mm TLR: plakans jumta segums līdz 8 mm	TWF: Profilēts jumta segums līdz 120 mm TLF: plakans jumta segums līdz 8 mm	TCR: Plakans jumts	TCF: Plakans jumts
Aksesuāri*	ZTL lampa ZTB siltumizolācija**	ZTL lampa ZTB siltumizolācija**	ZTL lampa ZTB siltumizolācija**	ZTL lampa ZTB siltumizolācija**

* Pieejami atsevišķi.

** ZTB pieejams tikai gaismas tuneļiem OK14.

VELUX gaismas tuneļu gaismas caurlaidība



Saulaina vasara




Apmākusies vasara



Apmākusies ziema

Lumenu jauda



Gaismas tunelis slīpam jumtam ar fiksētu cauruli



Gaismas tunelis slīpam jumtam ar gofrētu cauruli



Gaismas tunelis plaknam jumtam ar fiksētu/gofrētu cauruli



Pirms



Pēc

Produkta kods
Tuneļa diametrs
Rāmja izmērs



OK10
ø 25 cm
37x37 cm



OK14
ø 35 cm
47x47 cm



OK14
ø 35 cm
60x60 cm

GAISMAS TUNEĻI		slīpam jumtam		plaknam jumtam
Gaismas tuneļi ar fiksētu cauruli				
TWR 2010	Gaismas tunelis slīpam jumtam ar profilētu segumu (līdz 12 cm), fiksēta caurule	467	537	-
TLR 2010	Gaismas tunelis slīpam jumtam ar plakānu segumu (līdz 0,8 cm), fiksēta caurule	467	537	-
TCR 0010	Gaismas tunelis plaknam jumtam, fiksēta caurule, akrila kupols	-	-	693
Pagarinājumi gaismas tuneļiem				
ZTR 0062	62 cm pagarinājums	85	85	
ZTR 0124	124 cm pagarinājums	-	139	
Gaismas tuneļi ar gofrētu cauruli				
TWF 2010	Gaismas tunelis slīpam jumtam ar profilētu segumu (līdz 12 cm), gofrēta caurule	-	430	-
TLF 2010	Gaismas tunelis slīpam jumtam ar plakānu segumu (līdz 0,8 cm), gofrēta caurule.	-	430	-
TCF 0010	Gaismas tunelis plaknam jumtam, gofrēta caurule, akrila kupols	-	-	467
Iebūvēšanas aksesuāri				
BFX 1000T	Hidroizolācijas membrāna gaismas tunelim	76		-
ZTL 014	Apgaismojuma komplekts. Nepieciešams pievilkt vadus. Spuldze komplektā.	100		
ZTB 2002	Energoefektivitātes komplekts	-	56	
DIENAS UN NAKTS RISINĀJUMI		PĒRC KOMPLEKTĀ UN IETAUPI 33 EUR		
TWR OK14 S00W01	Komplekts: TWR OK14 2010 + ZTL 014	604		
TWF OK14 S00W01	Komplekts: TWF OK14 2010 + ZTL 014	497		
TLR OK14 S00C01	Komplekts: TLR OK14 2010 + ZTL 014	604		
TLF OK14 S00C01	Komplekts: TLF OK14 2010 + ZTL 014	497		
TCR OK14 S00C01	Komplekts: TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	760		
TCF OK14 S00C01	Komplekts: TCF OK14 0010 + ZTL 014	534		

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN

Virsgaismas logi

Mājām un apsildāmām telpām

Pārveido savas mājas, ienesot tajās dabiskās dienas gaismas burvību. Virsgaismas logus var iebūvēt tādās zonās, kur pat neiedomājies to iespējamu. No novatoriski izliektas plakanā stikla virsmas līdz tradicionālajiem kupoliem, VELUX virsgaismas logu klāsts aptver visas tavas vajadzības.



Jaunā paaudze

Virsgaismas logs ar izliektu stiklu

- Maksimāli daudz dienas gaismas
- Lieliska energoefektivitāte
- Moderns dizains
- Lieliska skaņas izolācija
- Skaidrs skats un drenāža ar CurveTech



Jaunā paaudze

Virsgaismas logs ar plakanu stiklu

- Maksimāli daudz dienas gaismas
- Lieliska energoefektivitāte
- Moderns dizains
- Lieliska skaņas izolācija



Virsgaismas logs ar kupolu

- Laba dienas gaismas zona
- Laba energoefektivitāte
- Klasisks dizains
- Laba skaņas izolācija

	Jaunā paaudze	Jaunā paaudze	
Jumta slīpums	0–15°	2–15°	0–15°
Dizains	Izliekta stikla virsma 88% dienasgaismas zona* Izliekts stikls no vienas malas līdz otrai Motors integrēts rāmī Diskrēti novietotas žalūzijas Lietus viegli aizplūst no stikla ar CurveTech	Plakana stikla virsma 88% dienasgaismas zona* Plakans stikls no vienas malas līdz otrai Integrēts motors rāmī Diskrēti novietotas žalūzijas –	Akrila vai polikarbonāta kupols 70% dienasgaismas zona* – Integrēts motors rāmī – –
Tehniskie rādītāji	Stikla virsma un vienkameras vai divkameru stikla pakete Stikla pakete ar laminētu iekšējo stiklu (P4A) Izcila energoefektivitāte U _{rc,ref300} : 0,55 W/(m ² K)** Arc _{ref300} : 4,4 m ² ** Skaņas izolācija: 42 dB** Aizsardzība pret ielaušanos***	Stikla virsma un vienkameras vai divkameru stikla pakete Stikla pakete ar laminētu iekšējo stiklu (P4A) Izcila energoefektivitāte U _{rc,ref300} : 0,60 W/(m ² K)** Arc _{ref300} : 4,1 m ² ** Skaņas izolācija: 41 dB** Aizsardzība pret ielaušanos***	Kupola virsma un vienkameras stikla pakete Stikla pakete ar laminētu iekšējo stiklu (P4A) Siltumnoturība U: 0,87 W/(m ² K)** Skaņas izolācija: 36 dB** Pieejama papildus stikla pakete uzlabotai drošībai****
Vadība	Neverams Elektriski vadāms logs – svaigs gaiss telpā, tikai nospiežot pogu. Solāri vadāms logs – ar iespēju vēdināt telpas, uzstādīšanas laikā nav nepieciešams pievilkt vadus.	Neverams Elektriski vadāms logs – svaigs gaiss telpā, tikai nospiežot pogu. Solāri vadāms logs – ar iespēju vēdināt telpas, uzstādīšanas laikā nav nepieciešams pievilkt vadus.	Neverams Manuāli verams logs Elektriski vadāms logs – svaigs gaiss telpā, tikai nospiežot pogu. Pieejamas arī jumta un dūmu lūkas****
Karstuma un gaismas kontrole	Saulesargs ar solāro vadību Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas ar solāro vadību Insektu tīkls (manuāls, tīrāms, noņemams)	Saulesargs ar solāro vadību Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas ar solāro vadību Insektu tīkls (manuāls, tīrāms, noņemams)	Gaismu izkiedējošas vai gaismu necaurlaidīgas žalūzijas ar solāro vai elektrisko vadību

* Dienasgaismas zona norādīta saskaņā ar metodi EAD 220062-00-0401 (CE marķējums). Norādītie skaitļi attiecas uz izmēru 100x100 cm.


** U vērtība un skaņas izolācija ir norādīta neveramajiem variantiem ar U varianta vienkameras stikla paketi (virsgaismas logs ar kupolu) un divkameru stikla paketi (plakanais stikls un izliekts stikls). U-vērtības un laukumi tiek aprēķināti logiem ar izmēru 1,2x1,2 m, ar apmales augstumu 300 mm, saskaņā ar metodi EN 1873:2014+A1:2016.

*** Atbilst ES likumdošanas prasībām pret uzlaušanu, 2. klase.

**** Pārbaudi īpašo funkciju logu cenas vietnē www.velux.lv vai sazinies ar klientu servisu.




Žalūziju klāsts



Plisētās žalūzijas (FMG)

Elektriski vadāmās žalūzijas ar dekoratīvo, plisēto dizainu izklieš dienas gaismu un nodrošina privātumu.



Gaismu necaurlaidīgās energoefektīvās žalūzijas (FSK/FMK)

Elektriski vai solāri vadāmās žalūzijas nodrošina gaismas necaurlaidību un pasargā no aukstuma.

Virsgaismas logs ar kupolu

Pamatne (CFP/CVP)

- PVC pamatne nodrošina labu siltumizolāciju
- Pieejama ar vienkameras stikla paketi
- Laminēts izolācijas stikls drošībai
- Pieejama neverama (CFP), manuāli vai elektriski (CVP) verama pamatne
- Lietus sensors iekļauts elektriski vadāmas pamatnes komplektā
- Pieejams pret ielaušanos izturīgs variants*

+ Kupola virsma (ISD)

- Klasisks dizains
- Necaurredzama pienbalta virsma privātam vai caurspīdīga virsma, kas nodrošina skaidru skatu uz debesīm

Virsgaismas loga komplektācijā ietilpst pamatne un virsma, kas jāpasūta atsevišķi.

* Atbilst ES likumdošanas pretielaušanās prasībām, 2. klase.

													
Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)			060060 60×60	060090 60×90	080080 80×80	090090 90×90	100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120	100150 100×150	150150 150×150		
Virsgaismas logs ar kupolu													
Virisma													
ISD 0000/0100			Caurspīdīgs/pienbalts akrila kupols		245	270	292	324	360	374	468	475	648
ISD 0010/0110			Caurspīdīgs/pienbalts polikarbonāta kupols		264	292	315	350	389	404	505	513	700
Pamatne			U _w -vērtība (W/m²K)										
CFP 0073	Neverama pamatne		0,87	368	406	438	487	541	563	660	676	887	
CFP 0073QV	Neverama pret ielaušanos izturīga pamatne		0,80	454	501	541	601	668	695	815	835	1 096	
CVP 0073U	Manuāli verama pamatne		0,87	621	668	708	768	835	862	982	1 002	-	
CVP 0573	Elektriski darbināma pamatne		0,80	908	955	995	1 055	1 122	1 149	1 269	1 289	1 550	
CVP 0673QV	Elektriski darbināma pret ielaušanos izturīga pamatne		0,80	1 320	1 367	1 407	1 467	1 534	1 561	1 681	1 701	1 962	
CXP 0473Q	Manuāli verama jumta lūka		0,86	-	-	-	-	1 336	1 389	1 630	-	-	
Iebūvēšanas piederumi													
ZCE 0015	Paaugstinājums ar atloku, 16 cm			338	357	361	376	388	392	435	450	528	
ZCE 1015	Paaugstinājums, 15 cm			304	321	325	339	349	353	391	405	475	
ZZZ 210	Nostiprināšanas komplekts			74	79	79	83	85	86	96	99	116	

* Aprēķināts atsaucies izmēram 120x120 cm, 30 cm augstumā, 0° jumta slīpumā.

** Ailes apdare virsgaismas logam. Iekļauj PVC apdari un tvaika barjeru

Žalūzijas virsgaismas logam ar kupolu

FMG	Plisētās žalūzijas, elektriski vadāmas	325	333	340	347	354	361	368	375	442
FMK	Gaismu necaurlaidīgās energoefektīvās žalūzijas, elektriski vadāmas	365	373	381	389	397	404	412	420	496
FSK	Gaismu necaurlaidīgās energoefektīvās žalūzijas, solāri vadāmas	365	373	381	389	397	404	412	420	496

Lai uzstādītu elektriski vadāmus aksesuārus logam, kam nav elektriskās vadības, jāiegādājas KUX 110. Skatīt 33. lpp.

FSK nav paredzēti uzstādīšanai kopā ar pienbalto kupolu. CXP nav iespējams uzstādīt žalūzijas. FMK/FMG/FSK nevar uzstādīt manuāli veramam virsgaismas logam.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN



Žalūziju klāsts




Saulesargs (MSU)

Solāri vadāmais saulesargs izkliedē gaismu un pasargā no karstuma.



Gaismu necaurīdīgās žalūzijas (DSU)

Solāri vadāmās žalūzijas pilnībā bloķē ienākošo gaismu.



Insektu tīkls (ZIU)

Ļauj tev izbaudīt svaigu gaisu un skatu uz debesīm bez kukaiņu klātbūtnes.

Jaunās paaudzes virsgaismas logi ar stikla virsmu

Pamatne (CFU/CVU)

- Unikāla loga konstrukcija ar plānu rāmi un neredzamu vērti
- Izturīgs, balts poliuretāna rāmis ar koka kodolu
- Pieejama ar vienkameras vai divkameru stikla paketi izcilai energoefektivitātei un skaņas izolācijai
- Laminēts stikls drošībai
- Droša pret ielaušanos*
- Nemanāmi novietotas žalūzijas.
- Pieejama neverama (CFU), elektriski vai solāri (CVU) vadāma pamatne
- Iebūvēts lietussensors

+ Izliekta stikla (ISU 1093) vai plakana stikla (ISU 2093) virsma

- Maksimāla dienas gaismas zona
- Dizains kā mākslas darbs
- Lieliska skaņas izolācija
- Plašs skats un laba drenāža ar CurveTech (izliektā stikla virsmai)

Virsgaismas loga komplektācijā ietilpst pamatne un virsma, kas jāpasūta atsevišķi.

* Atbilst ES likumdošanas pretielaušanās prasībām, 2. klase.

Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

JAUNĀS PAAUDZES VIRSGAISMAS LOGI

Virsma

ISU 1093	Izliekta stikla virsma	607	723	670	804	893	929	1 161
ISU 2093	Plakana stikla virsma	438	522	483	580	644	670	838

Pamatne		U _{rc,ref300} (W/m²K)*									
		ar ISU 1093	ar ISU 2093								
CFU 0020Q	Neverama pamatne, vienkameras stikla pakete	0,65	0,75	477	568	526	631	701	729	856	
CFU 0025Q	Neverama pamatne, divkameru stikla pakete	0,55	0,60	620	739	684	821	912	948	1 112	
CVU 0220Q	Elektriski verama pamatne, vienkameras stikla pakete	0,65	0,75	1 390	1 481	1 439	1 544	1 614	1 642	1 769	
CVU 0225Q	Elektriski verama pamatne, divkameru stikla pakete	0,55	0,60	1 533	1 652	1 597	1 734	1 825	1 861	2 025	
CVU 0320Q	Solāri verama pamatne, vienkameras stikla pakete	0,65	0,75	1 390	1 481	1 439	1 544	1 614	1 642	1 769	
CVU 0325Q	Solāri verama pamatne, divkameru stikla pakete	0,55	0,60	1 533	1 652	1 597	1 734	1 825	1 861	2 025	

Iebūvēšanas piederumi

ZCU 0015	Paaugstinājums ar atloku, 16 cm	338	361	357	376	388	392	435
ZCU 1015	Paaugstinājums, 16 cm	304	325	321	339	349	353	391
ZZZ 210U	Nostiprināšanas komplekts	74	79	79	83	85	86	96

* Aprēķināts atsauces izmēram 120x120 cm, 30 cm augstumā, 0° jumta slīpumā. Visiem taisnstūrveida izmēriem (elektriski vai solāri vadāmiem) logs atveras garajā malā.

** Ailes apdare virsgaismas logam. Iekļauj PVC apdari un tvaika barjeru.

Žalūzijas virsgaismas logiem ar izliektu vai plakānu stikla virsmu

MSU	Saulesargs, solārā vadība	452	472	462	482	492	501	511
DSU	Gaismu necaurīdīgās žalūzijas, solārā vadība	452	472	462	482	492	501	511
ZIU	Insektu tīkls, manuālā vadība	108	112	110	115	117	119	122

DSU un MSU nav iespējams uzstādīt vienam un tam pašam logam.



Žalūzijas ir novietotas virsgaismas loga iekšpusē, tāpēc montāžu visērtāk ir veikt iebūvēšanas laikā.



Savienojams ar viedās mājas sistēmām – VELUX ACTIVE un App Control

Dienas gaismas nozīmīgums

3x vairāk dienasgaismas

Virsgaismas logi ielaiž 3 reizes vairāk dienasgaismas nekā fasādes logi ar tādu pašu izmēru. Tie ir efektīvs risinājums, lai telpā ienestu dabisko gaismu.

Mazāk šķēršļu

Īpaši blīvi apbūvētās teritorijās blakus esošās ēkas var būtiski ierobežot dienasgaismas daudzumu, ko nodrošina vertikālie logi. Virsgaismas logi piedāvā vairāk gaismas, labāku gaismas sadalījumu un telpas izgaismojumu neatkarīgi no šķēršļiem.

2x vairāk ventilācijas

Pievienojot virsgaismas logu telpai, kurā jau ir fasādes logs, tu vari palielināt ventilāciju vairāk nekā 2 reizes.


150080 150x80	150100 150x100	150120 150x120	150150 150x150	200060 200x60	200100 200x100
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

1 080	1 178	1 384	1 607	1 223	1 687
780	851	999	1 160	883	1 218

772	877	989	1 150	877	1 206
1 003	1 140	1 286	1 495	1 140	1 568
1 685	1 790	1 902	2 063	1 790	2 119
1 916	2 053	2 199	2 408	2 053	2 481
1 685	1 790	1 902	2 063	1 790	2 119
1 916	2 053	2 199	2 408	2 053	2 481

407	450	485	528	466	555
367	405	437	475	419	499
90	99	107	116	102	122

506	521	560	615	551	644
506	521	560	615	551	644
121	124	134	146	131	153

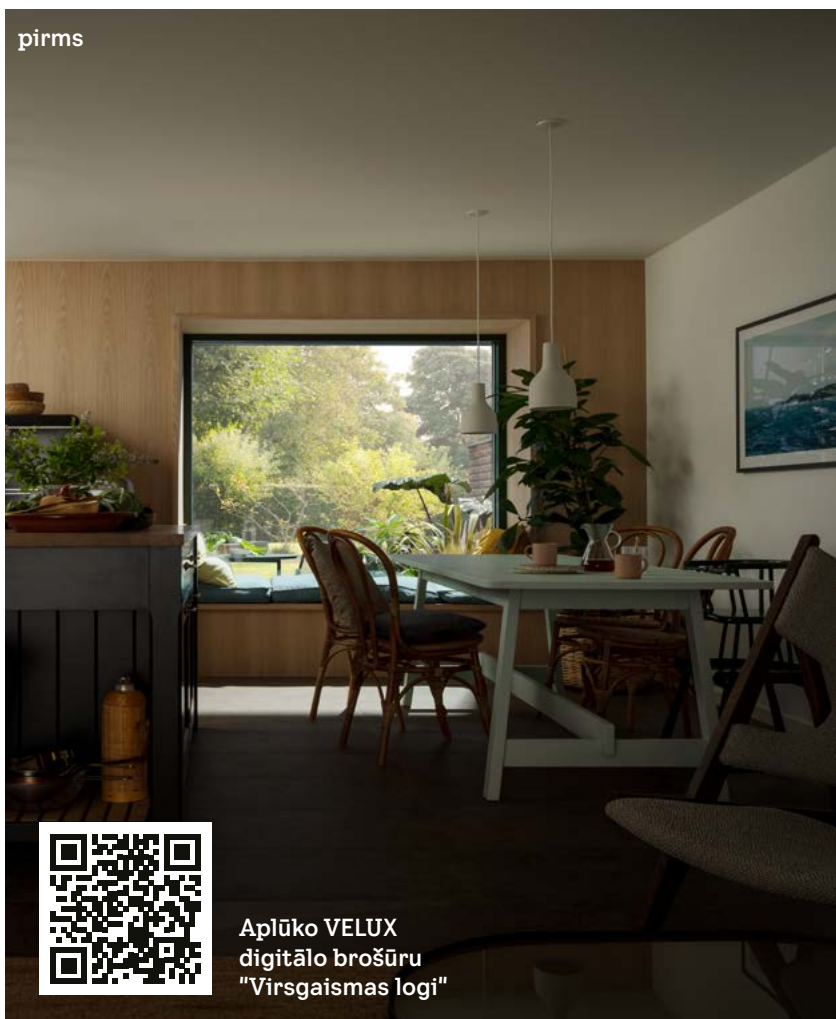

Aplūko VELUX
digitālo brošūru
"Virsgaismas logi"

Jumta lūka ar elektrisko vadību

Vienkārša piekļuve jumtam apkopes un remonta veikšanai, izmantojot mūsu inovatīvo jumta lūku ar elektrisko vadību.



Mūsu jaunā jumta lūka ar elektrisko vadību – jumta logs apkopes speciālistiem, kas ir izgatavots uz tās pašas platformas kā jaunās paaudzes virsgaismas logi un izmantojot tās pašas tehniskās priekšrocības, nodrošina uzticamu risinājumu, vienlaikus uzlabojot estētiku, dienasgaismu un ventilāciju klientu ērtībām. Jumta lūka – virsgaismas logs, kas ir izstrādāts, domājot par apkopes tehniku drošību, pateicoties unikālajai loga konstrukcijai ar neredzamu vērtni un plānu rāmi, nodrošina arī maksimālu dienasgaismu, modernu dizainu un ērtu lietošanu ar iebūvēto lietussensoru.

Pieejama ar vienkameras vai divkameru stikla paketi ar uzlabotu energoefektivitāti un zemāku trokšņu līmeni. Katrai vienībai ir obligāts lūkas drošības un komforta ventilācijas komplekts, kas nodrošina aizsardzību pret iesprūšanu un izkrišanu un vienlaikus gādā arī par komforta ventilāciju.

Iespējams iebūvēt vai nu ar izliektu (ērta iebūvēšana jumtos ar 0–15° slīpumu), vai ar plakānu stikla virsmu (iebūvēšana jumtos ar 2–15° slīpumu).

Vienkārša piekļuve jumtam

Ērti atver un nostiprini jumta lūku apkopes režīmā, izmantojot komplektā iekļauto iekštelu slēdzi un atslēgu.

Uzlabota drošība

Pēc izkāpšanas ārā jumta lūka paliek droši atvērta. Pēc tam tehniķis to aizver un aizslēdz no ārpuses, izmantojot ārējo slēdzi un atslēgu, novēršot nejaušu vadību no iekšpuses. Drošības un komforta ventilācijas komplekts nodrošina stabilu aizsardzību pret izkrišanu un iesprūšanu.

Komforta ventilācija

Izbaudi ērtu ikdienas vēdināšanu lielākam komfortam telpās.

Saderība

Lai nodrošinātu visu galveno funkciju pareizu darbību, tostarp iesprūšanas kontroli, aizsardzību pret izkrišanu un lietussensora reaģētspēju, CXU jāizmanto kopā ar KES 305 vadības bloku, kas tiek pārdots kopā ar pamatni.

Optimāls komforts telpās

Elektriskā lūka apkopes speciālistiem pilnībā sader ar VELUX virsgaismas logu žalūzijām MSU un DSU, kā arī insektu sietu ZIU, kas ļauj lietotājam kontrolēt siltumu un apgaismojumu.





Izmēra kods Izmērs, cm			 100100 100×100	 120120 120×120	 150100 150×100	
JAUNĀS PAAUDZES VIRSGAISMAS LOGI						
Virsmā						
ISU 1093	Izliekta stikla virsma			893	1 161	1 178
ISU 2093	Plakana stikla virsma			644	838	851
Pamatne		U _{ro,ref300} (W/m²K)*				
		ar ISU 1093	ar ISU 2093			
CXU S20001	Elektriski verama pamatne, vienkameras stikla pakete, KFS 302 EU Iekļauts lūkas drošības komplekts ar lietussensoru un KES 305 EU vadības bloku.	0,75	0,80	4 053	4 748	4 842
CXU S20002	Elektriski verama pamatne, divkameru stikla pakete, KFS 302 EU Iekļauts lūkas drošības komplekts ar lietussensoru un KES 305 EU vadības bloku.	0,65	0,70	5 000	5 903	6 026
Iebūvēšanas piederumi						
ZCU 0015	Paaugstinājums ar atloku, 16 cm			388	435	450
ZCU 1015	Paaugstinājums bez atloka, 16 cm			349	391	405
ZZZ 210U	Nostiprināšanas komplekts jumta materiālam			85	96	99
LSF 2000	Ailes apdare			415	448	457
BBX 0000C	Tvaika barjera			33	37	38
* Aprēķināts atsaucies izmēram 120 x 120 cm un 30 cm apmales augstumu ar jumta slīpumu 0°.						
Visiem taisnstūra izmēriem (elektriskajiem un ar saules enerģiju darbināmajiem) logs atveras garākajā malā.						
Žalūzijas						
MSU	Solāri vadāmas žalūzijas aizsardzībai pret karstumu			492	511	521
DSU	Solāri vadāmas, gaismu necaurlaidīgās žalūzijas			492	511	521
ZIU	Manuāli vadāms insektu tīkls			117	122	124

DSU un MSU nevar kombinēt.



Žalūzijas ir novietotas virsgaismas loga iekšpusē, tāpēc montāžu visērtāk ir veikt iebūvēšanas laikā.

Cenas ir norādītas **ar PVN**

Jumta logu cenas

	Siltumizolācija U _w (W/m²K)									
Izmēra kods Rāmja izmērs (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	
Stiklojuma laukums, m²		0,22	0,29	0,37	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	
BASIC										
GZL 1051/1051B	1,3	299*	318*	-	354*	369	405*	361	393	
GLU 0051/0051B	1,3	373*	-	-	-	462	506*	452	491	
STANDARD										
GLL 1061/1061B	1,1	373*	398	-	442*	462	506	452	491	
GLU 0061/0061B	1,1	466*	497*	-	-	577	632	565	614	
GLL 1064/1064B	1,0	429*	457	-	508*	531	582	519	565	
GLU 0064/0064B	1,0	536*	572	-	-	663	727	649	706	
COMFORT										
GNL 1064	1,0	-	-	-	-	768	-	756	802	
GNU 0064	1,0	-	-	-	-	900	-	886	943	
GLL 1064 21/30	1,0	712	-	-	-	814	-	802	848	
GLU 0064 21/30	1,0	819	-	-	-	946	-	932	989	
GLL 1085/1085B	0,9	560*	-	-	-	692	-	678	737	
GLU 0085/0085B	0,9	700*	-	-		865	-	847	921	
COMFORT PLUS										
GGL 3068	1,1	506	540	600	600	626	686	613	666	
GGL 3066	1,0	567	604	672	672	701	769	687	746	
GGL 3062	0,92	705	751	835	835	872	955	853	927	
GGU 0068	1,1	633	675	750	750	783	858	766	833	
GGU 0066	1,0	709	756	839	839	877	961	858	933	
GGU 0062	0,92	881	939	1 043	1 043	1 090	1 194	1 067	1 159	
GPL 3068	1,1		807	867		893	953	880	933	
GPL 3066	1,0		871	939		968	1 036	954	1 013	
GPU 0068	1,1		942	1 017		1 050	1 125	1 033	1 100	
GPU 0066	1,0		1 023	1 106		1 144	1 228	1 125	1 200	
GPU 0062	0,96		1 206	1 310		1 357	1 461	1 334	1 426	
GGL 306821/30	1,1	981	1 015	1 075	1 075	1 101	1 161	1 088	1 141	
GGL 306621/30	1,0	1 042	1 079	1 147	1 147	1 176	1 244	1 162	1 221	
GGL 306221	0,96	1 180	1 226	1 310	-	1 347	1 430	1 328	1 402	
GGU 006821/30	1,1	1 108	1 150	1 225	1 225	1 258	1 333	1 241	1 308	
GGU 006621/30	1,0	1 184	1 231	1 314	1 314	1 352	1 436	1 333	1 408	
GGU 006221	0,96	1 356	1 414	1 518	1 518	1 565	1 669	1 542	1 634	
GPU 006621	1,0	-	-	-	-	1 668	1 752	-	1 724	

*nav pieejams ar apakšējo rokturi

**nav pieejams ar augšējo rokturi

*** Šis izmērs nav pieejams ar solāro motoru.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN

Lai saņemtu informāciju par papildus izmēriem, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu servisu.

	 MK08 78x140	 MK10 78x160	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 PK10 94x160	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 UK08 134x140
	0,72	0,85	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16	1,40
	420	487	460	491	-	483*	538*	-
	525	609*	-	614**	-	-	673*	-
	525	609	574*	614	-	604*	673*	-
	657	761	-	767	-	-	841*	-
	604	700	661*	706	-	695*	774*	-
	755	875	-	882	-	-	967*	-
	841	937	-	943	-	-	1 011	-
	992	1 112	-	1 119	-	-	1 204	-
	887	983	-	989	-	-	-	-
	1 038	1 158	-	1 165	-	-	-	-
	788	913	-	921*	-	-	1 009*	-
	985	1 142	-	1 151*	-	-	1 261*	-
	713	826	780	833	899	819	913	1 019
	798	925	873	933	1 007	918	1 022	1 142
	992	1 150	1 085	1 159	1 252	1 141	1 271	-
	891	1 033	974	1 041	1 124	1 024	1 141	1 274
	998	1 157	1 091	1 166	1 259	1 147	1 278	1 427
	1 240	1 438	1 356	1 449	1 565	1 426	1 588	-
	980	1 093	1 047	1 100	1 166	1 086	1 180	1 286
	1 065	1 192	1 140	1 200	1 274	1 185	1 289	1 409
	1 158	1 300	1 241	1 308	1 391	1 291	1 408	1 541
	1 265	1 424	1 358	1 433	1 526	1 414	1 545	1 694
	1 507	1 705	1 623	1 716	1 832	1 693	1 855	-
	1 188	1 301	1 255	1 308	1 374	1 294	1 388	1 494
	1 273	1 400	1 348	1 408	1 482	1 393	1 497	1 617
	1 467	1 625	1 560	1 634	1 727	1 616	1 746	-
	1 366	1 508	1 449	1 516	1 599	1 499	1 616	1 749
	1 473	1 632	1 566	1 641	1 734	1 622	1 753	1 902
	1 715	1 913	1 831	1 924	2 040	1 901	2 063	-
	1 789	-	1 882	1 957	-	1 938	2 069	-

Jumta logu un žalūziju aksesuāri



Apkalpes stienis

ZCZ 080K 27 €

80 cm

ZCT 200K 36 €

teleskopisks, 108–188 cm

ZCZ 112 68 €

apakšējam rokturim, 120 cm



Stieņa adapteris

ZOZ 085 8 €

Manuāli vadāmām žalūzijām
ar sānu vadotnēm un insektu
tīklam



Stieņa adapteris

ZOZ 040 8 €

ruļļveida žalūzijām ar āķiem (RHL)



Uzstādīšanas kronšteini

ZOZ 230 9 €

Ja logā iebūvētie kronšteini ir
noņemti, tad jāiegādājas ZOZ
230, lai varētu veikt žalūziju
uzstādīšanu.

Pieslēgumu cenas

Viena jumta loga iebūvēšana

Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	
PIESLĒGUMI – viena jumta loga iebūvēšanai											
Standarta iebūvēšana											
Viena loga iebūvēšana - Hidro un siltumizolācijas komplekts ar BFX un BDX											
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	158	162	167	167	181	190	181	190	201	222	
Pamata pieslēguma komplekts: pilnais risinājums maksimālam komfortam un nevainojamai loga iebūvēšanai.											
EDW S00W01, EDQ S00Q02, EDS S00S01, EDT S00T01	182	186	192	192	209	220	209	220	233	258	
Padziļināta iebūvēšana											
Viena loga iebūvēšana - Hidro un siltumizolācijas komplekts ar BFX un BDX											
EDJ 2000	189	194	201	201	217	228	217	228	242	267	
Viena jumta loga nomaīnai											
EW 6000F, Iekļauts BDX F EL 6000F	169	173	179	179	193	-	193	204	216	238	
EW 1000, EL 1000	145	149	-	154	166	-	166	175	186	205	
Ārējo uzliku komplekts – ja jumta logu paredzēts iestrādāt jumta segumā bez pieslēguma											
ZWC 2000T Ārējās uzlikas	74	81	88	88	95	103	92	99	106	124	
Tvaika barjera											
BBX 0000	32	32	33	33	36	38	36	38	40	44	
Siltumizolācijas rāmis											
BDX 2000	63	65	67	67	72	76	72	76	81	89	

Kombinētā iebūvēšana

Izmēra kods Rāmja izmērs, cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	
PIESLĒGUMI - logu kombinētai iebūvēšanai											
Standarta iebūvēšana											
Kombinēta iebūvēšana – pieslēgumi jumta logiem, vienai jumta loga sekcijai, kas iebūvējami viens blakus otram rindā											
EKW/EKS 2001M/2002M/2003M	158	162	167	167	181	190	181	190	201	222	
EKT/EKQ 2001M/2002M/2003M	158	162	167	167	181	190	181	190	201	222	
Kombinētais pieslēgums – diviem jumta logiem ar spārēm											
EKW 2021M, EKS 2021M	316	324	334	334	362	380	362	380	402	444	
Kombinētais pieslēgums – viens-blakus-otram											
EBW 4021B2, EBW 4021B3*	613	659	697	680	737	802	722	770	840	930	
EBS 4021B2, EBS 4021B3*	590	635	672	655	710	774	695	742	809	896	
EKW 4021E2, EKW 4021E3*	535	579	613	596	648	707	633	675	738	818	
EKS 4021E2, EKS 4021E3*	535	579	613	596	648	707	633	675	738	818	
Padziļināta iebūvēšana											
Kombinēta iebūvēšana – pieslēgumi jumta logiem, kas iebūvējami viens blakus otram rindā bez spārēm											
EKJ (2001M, 2002M, 2003M)	189	194	201	201	217	228	217	228	242	267	
Kombinētais pieslēgums – viens-blakus-otram bez spārēm											
EKJ 4021E2/4021E3	728	774	812	804	860	923	857	903	972	1 060	

* B2/E2 Balti krāsota dekoratīvā līste starp logiem
B3/E3 Koka dekoratīvā līste starp logiem

	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
	215	226	234	224	238	257
	250	263	273	261	278	300
	258	271	280	269	285	308
	230	242	250	240	254	275
	198	208	215	207	219	236
	117	124	134	124	137	152
	43	45	47	45	48	51
	86	90	93	90	95	103
	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
	215	226	234	224	238	257
	215	226	234	224	238	257
	430	452	468	448	476	514
	848	917	974	905	979	1 044
	816	883	939	871	943	1 006
	741	804	858	792	861	917
	741	804	858	792	861	917
	258	271	280	269	285	308
	1 000	1 067	1 123	1 099	1 172	1 261

**Vairākos izmēros
pieejami ar
melnas krāsas
ārējo apdari**

Kombinētā iebūvēšana

- VELUX platumā pielāgojamā savienojošā detaļa ir iekļauta standarta iebūvēšanas līmeņa pieslēgumu komplektos EKW, EKS, EKQ, EKT. Elementiem 0001 un 0002 ir jānorāda pareizais burts. Kombinētos elementus vienmēr identificē, skatoties no ārpuses: 0001- kreisais elements / 0002- vidējais elements / 0003 labais elements. Elementiem, kas atrodas blakus, jābūt ar vienādu augstumu.
- Komplektā 2021M ietilpst elementi ar vienādu platumu un vienādu augstumu: 2001M un 2003. Šis komplekts būs piemērots, ja starp logiem ir paredzēts paturēt spāri. Logu rāmju attālums ir pielāgojams 10 - 16 cm.
- Komplektā 4021 ietilpst elementi ar vienādu platumu un vienādu augstumu: 2001 un 2003. Šis komplekts būs piemērots, ja ir plānots starp logiem esošo spāri likvidēt. Logu rāmju attālumi: B2/B3=18mm, E2/E3=10cm. Komplektā ietilpst arī izolācijas rāmji, atbalsta sijas, balti krāsota vai koka dekoratīvā līste un tvaika barjera daļai starp logiem.
- VELUX platumā pielāgojamā savienojošā detaļa ir paredzēta padziļinātajai iebūvēšanai EKJ. Lai pasūtītu pareizo detaļu kombināciju, izvēlies atbilstošos elementus (skatoties no ārpuses): 2001M – kreisais / 2002M – vidējais / 2003M – labais.
- 4021 – blakus esošajiem elementiem komplektā jābūt ar tādu pašu platumu un augstumu kā 2001M un 2003. Šis komplekts būs piemērots, ja tiek plānots starp logiem esošo spāri likvidēt. Logu rāmju attālums: E=10cm. Komplektā ietilpst arī izolācijas rāmji, atbalsta sijas, balti krāsota vai koka dekoratīvā līste un tvaika barjera daļai starp logiem.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN

Visas cenas katalogā norādītas EUR un ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. PVN likme ir 21%. Norādītās cenas ir orientējošas un neveido piedāvājuma gala summu. Par faktisko pārdošanas cenu jautā savam izplatītājam vai iebūvētājam.

Lai uzzinātu piegādes datumu, sazinies ar VELUX klientu servisu vai mūsu izplatītāju. Detalizēti noteikumi un nosacījumi par VELUX garantiju atrodami vietnē www.velux.lv/palidziba-un-konsultacijas/velux-garantija.

VELUX nav atbildīgs par kļūdām katalogā, brošūrās un citos iespieddarbu materiālos. VELUX patur tiesības veikt izmaiņas savos produktos un cenās bez brīdinājuma. Aktuālās cenas iespējams apskatīt www.velux.lv

Visas produktu specifikācijas, formulējumi, informācija un dati (kopumā saukti "Informācija") šajā brošūrā ir pakļauti izmaiņām. Klients ir atbildīgs par produkta informācijas un cenas pārbaudi pasūtījuma veikšanas brīdī. Visa informācija tiek uzskatīta par precīzu un uzticamu, bet pasniegta bez jebkādas garantijas vai atbildības. Lūdzu, pārbaudi datus vietnē www.velux.lv vai sazinies ar VELUX klientu servisu, lai noskaidrotu aktuālo informāciju.



**SAUDZĒ DABU.
LIETO BROŠŪRU
ELEKTRONISKĀ
VEIDĀ.**

VELUX Latvia SIA
Liepājas iela 34
LV-1002, Rīga

Tel.: 80 008 802

E-pasts: velux.latvia@velux.com
Mājaslapa: www.velux.lv

Žalūziju un slēgu internetveikals:
www.veluxshop.lv
www.facebook.com/VELUXLatvia
www.youtube.com/@VELUXLatvia

